

Makita®

AIATEHNIKA 2020

OLGU ROHI
ALATI SINU POOL
ROHELISEM

BHX2501		63	DUR188L		13	PLM5113N2		58
DCU180		42	DUR189		14	PLM5120N2		59
DHW080	UUS	38	DUR366L		8	PLM5121N2		59
DLM380		16	DUR368A	UUS	8	PLM5600N2		59
DLM382	UUS	17	DUR368L	UUS	9	UB0801V		63
DLM431		18	DUR369A	UUS	10	UC3041A		64
DLM432	UUS	19	DUX60		36	UC3541A		64
DLM460		20	EA3201S		65	UC3551A		64
DLM462	UUS	21	EA3601F		65	UC4041A		64
DLM532	UUS	22	EA4300F		65	UC4051A		64
DLM533	UUS	23	EA5000P		65	UD2500		60
DUB182		46	EA6100P		65	UH201D		27
DUB183		46	EB5300TH		63	UH4261		59
DUB184	UUS	47	EB7660TH		63	UH5261		59
DUB361		44	EBH341U		56	UH6570		59
DUB362		44	EG2250A		62	UR100D		15
DUB363		45	EG2850A		62	UR3000		56
DUC122		52	EG5550A		62	UR3501		56
DUC254		53	EG6050A		62	UV3200		57
DUC254C		53	ELM3320		57	UV3600		57
DUC303		48	ELM3720		57			
DUC306	UUS	49	ELM4121		57			
DUC353		50	EM2600U		56			
DUC356	UUS	51	EM4350UH		56			
DUH501		29	EM4351UH		56			
DUH502		29	EW1060H		62			
DUH523		30	HW1200		60			
DUH601		31	HW1300		60			
DUH602		31	PDC01	UUS	40			
DUH604S	UUS	32	PF0300		61			
DUH651		28	PF0403		61			
DUH751		33	PF0410		61			
DUH752		33	PF1010		61			
DUH754S	UUS	34	PF1100		61			
DUM604		26	PF1110		61			
DUN500W	UUS	35	PLM4627N		58			
DUP361		24	PLM4628N		58			
DUP362	UUS	25	PLM4630N		58			
DUR181		11	PLM4631N2		58			
DUR187L		12	PLM4817		58			

MÄRKUS: Seadmete tööajad ja lõigete arvud põhinevad Balti riikide testide tulemustel.

AKUTÖÖRIISTAD	
Murutrimmerid ja rohulõikurid	8
Muruniidukid	16
Oksakäärid ja kaks-ühes murukäärid	24
Hekilõikurid	28
Aia multitööriist	36
Survepesur	38
Seljakott-akupank	40
Aiakäru	42
Puhurid	44
Kettsaed	48
ELEKTRI- JA BENSIINITÖÖRIISTAD	
Murutrimmerid ja rohulõikurid	56
Muruõhutaja	57
Muruniidukid	57
Hekilõikurid	59
Oksapurustaja	60
Survepesur	60
Veepumbad	61
Generaatorid	62
Puhurid	63
Kettsaed	64
TARVIKUD	
Trimmeritele ja rohulõikuritele	66–70
Muruniidukitele ja -õhutajatele	71
Murukääridele ja hekilõikuritele	72
Aia multitööriistale	70
Puhuritele	73
Kettsaagidele	74–75
Survepesuritele ja veepumpadele	71
18 V TÖÖRIISTAD	4
18V+18V TÖÖRIISTADE VALIK	6
12V MAX TÖÖRIISTAD	7
AKUD JA LAADIJAD	54
MAKITA TEAVE	77
ORIGINAAL JA KOOPIAAKUDE VÖRDLUS	78
MAKITA TEHNOLOOGIAD	82
SÜMBOLITE TÄHENDUS	83



18V Liitiumioon

MÄRKUS: mudelid võivad erineda vastavalt riigi tootevalikule

18V
LITHIUM-ION



Kettsaed

Nurklühvijad

Rohulõikurid

Oksakäärid

Ketassaed

Puhurid

Seljakott-akupank

Muruniidukid

Ketassaag

Aia multitööriist

Hekilõikur

Löökmutteri-keerajad

Tolmuimejad

Kruvikeerajad

Ketassaag

Seljakott-tolmuimejad

Lint-kruvikeeraja

Segur

4 režiimiga löökruvi-keerajad

18V x2

Nurktrellid

Löök-nurkmutteri-keeraja

Kruvikeerajad/trellid

Löökkruvi-keerajad

Löök-nurkkruvikeeraja

Akukruvikeerajad/trellid

320+
TÖÖRIISTA

Akulööktrellid

Puurvasarad

5,0Ah 5,0Ah 4,0Ah
3,0Ah 2,0Ah 1,5Ah

Universaaltööriistad

Plekikäärid

Kombineeritud puurvasarad

Armatuuri-lõikurid

Piikvasar

Käsi-ketassaed

Otslihvija

Plekilõikur

Metalli ketassaed

Ekstsentriline poleermasin

Keermelati-lõikur

Lintsaed

Seinte ja lagede lihviija

Ekstsentriline lihviija

Nurklühvijad

Järkamissaed

LXT

18V + 18V → 36V

LXT



MÄRKUS: mudelid võivad erineda vastavalt riigi tootevalikule

DUR366L Rohulõikur



- 2 erinevat kiirusevalikut
- 36V jõudlus kahest 18V akust
- Aku madalast laadimistaselest teavitav märgutuli.
- Tugev reguleeritav abikäepide.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal kiirusel nailontrimmipeaga 120 min
- Standardvarustuses: nailontrimmipea, trimmipea plastikteradega
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks

BL MOTOR **XPT** **LXT**

18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	230 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 6500 p/min
Spindlikeere	M10 × 1,25LH
Kaal	3,7–4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1754 × 310 × 229 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 66, 68, 69, 70.

DUR368A Rohulõikur



- 3 erinevat kiirusevalikut
- U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg 6,0 Ah akudega metallteraga madalal kiirusel 125 min
- Standardvarustuses: nailontrimmipea, plastik- ja metalltera

BL MOTOR **XPT** **ADT** **AFT** **LXT**

18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UUS



Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 6500 p/min
Spindlikeere	M10 × 1,25LH
Kaal	4,1–4,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1758 × 615 × 442 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 66, 68, 69, 70.

DUR368L Rohulõikur

UUS


- 3 erinevat kiirusevalikut
- U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber löikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg 6,0 Ah akudega metallteraga madalal kiirusel 125 min
- Standardvarustuses: nailontrimmipea, plastik- ja metalltera

Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 6500 p/min
Spindlikeere	M10 × 1,25LH
Kaal	3,9–4,5 kg
Mootmed (p × l × k)	1758 × 362 × 231 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 66, 68, 69, 70.

18V + 18V → 36V
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUTÖÖRIISTAD

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD									
	Rohulõikuri tera (plasttera) 255 mm M8 X 1,25RH, M8 X 1,25LH, M10 X 1,25LH	<table border="1"> <tr> <td>DUR187</td> <td>DUR188</td> <td>DUR189</td> </tr> <tr> <td>DUR364L</td> <td>DUR365U</td> <td>DUR366U</td> </tr> <tr> <td>DUR369</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DUR187	DUR188	DUR189	DUR364L	DUR365U	DUR366U	DUR369			198383-1
DUR187	DUR188	DUR189										
DUR364L	DUR365U	DUR366U										
DUR369												
	Varu plasttera, 12 tk, lisatarvikule 198383-1	198383-1	198426-9									
	Nailontrimmipea AUTO, M8&M10X1,25LH	<table border="1"> <tr> <td>DUR187U</td> <td>DUR187L</td> <td>DUR188U</td> </tr> <tr> <td>DUR188L</td> <td>EM2600U</td> <td>EM2600L</td> </tr> <tr> <td>EBH253U</td> <td>EBH253L</td> <td></td> </tr> </table>	DUR187U	DUR187L	DUR188U	DUR188L	EM2600U	EM2600L	EBH253U	EBH253L		B-02945
DUR187U	DUR187L	DUR188U										
DUR188L	EM2600U	EM2600L										
EBH253U	EBH253L											
	Nailontrimmipea 90-M10L SET ME	<table border="1"> <tr> <td>DUR365U</td> <td>DUR368</td> </tr> </table>	DUR365U	DUR368	197296-3							
DUR365U	DUR368											
	RISTIKHEINAKUJULINE NAILONJÕHV 2,0 MM X 15 M	Eriti sobilik akutrimmeritele. Töötab vaikselt kui tavaline nailonjõhv.	E-01769									
	RISTIKHEINAKUJULINE NAILONJÕHV 2,4 MM X 15 M	Eriti sobilik 2x18 V akutrimmeritele. Töötab vaikselt kui tavaline nailonjõhv.	E-01797									

DUR369A Võsa- ja rohulõikur

AKUTÖÖRIISTAD

TÄIUSLIKULT TASAKAALUSTATUD VÕSA- JA ROHULÕIKUR PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS

UUS


Lõikelaius (nailontrimmipea)	430 mm
Lõikelaius (plastiktera)	305 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 7000 p/min
Spindlikeere	M10 × 1,25LH
Kaal	5,9–6,5 kg
Mootmed (p × l × k)	1846 × 628 × 530 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 68, 69, 70.



Juhtkäepide



Tagaosale paigaldatud mootor

- 3 erinevat kiirusevalikut
- Ergonoomiline U-käepide
- Elektripidur - kasutaja turvalisuse tagamiseks
- Varre tagaosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tagurpidikäik ümber löikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Lõikelaius kuni 430 mm
- Standardvarustuses: nailonlõikepea, plastik lõiketerade komplekt ja 2-teralised metallist lõiketerad



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUR181 Murutrimmer


- 5 positsiooniga pööratav lõikepea muru niitmiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
- Reguleeritav teleskoopvars (123–143 cm)
- Tugev reguleeritav käepide
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 90 min

Lõikelaius (nailontrimmipea)	260mm
Kiirus tühikäigul	7800 p/min
Trimmeri jõhvi pikkus	8 m
Trimmeri jõhvi läbimõõt	1,65 mm
Kaal	2,8–3,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1229–1433 × 267 × 186–257 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 68, 70.

AKUTÖÖRIISTAD

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Nailontrimmipea M10x1,25 LH TAP&Go 2,0 mm	DUR365 DUR 368	198893-8
	Nailontrimmipea M10x1,25 LH 2,4 mm	DUR369	191D90-9
	Poolile keritud nailonjõhv TAP & GO 1.6 mm x 8 m	DUR181	196146-9
	Trimmi jõhv 1,6 mm x 15 m	DUR181	369224808

DUR187L Murutrimmer



- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 168 min (nailonist lõikepeaga), 219 min (plastteradega)
- Standardvarustuses: nailontrimmipea, plastikteradega trimmipea, õlarihm



Lõikelaius (nailontrimmipea)	300mm
Lõikelaius (plastterad)	255mm
Kiirus tühikäigul	4000–6000 p/min
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,00 mm
Spindlikeere	M8 × 1.25LH
Kaal	3,4–3,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1791 × 258 × 232 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 67, 68, 69, 70.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

KIIRUSE JA PÖÖRETE AUTOMAATNE KONTROLL

ADT

- Mootori pöörded valitakse automaatselt vahemikus 4000–6000 p/min vastavalt niidetava rohu tihedusele.
- Kiiruse saab määrata ka käsitsi, vajutades kiirusenuppu.



Hõre muru

Pikem tööaeg.




Tihe muru

Suurem lõikevõimsus.

DUR188L Murutrimmer



- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks.
- Tänu poolitatavale varrele on trimmerit autos mugavam transportida
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 168 min (nailonist lõikepeaga), 219 min (plastteradega).



Lõikelaius (nailontrimmipea)	300mm
Lõikelaius (plastterad)	255mm
Kiirus tühikäigul	4000–6000 p/min
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,00 mm
Spindlikeere	M8 x 1.25LH
Kaal	3,7–4 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1791 x 258 x 232 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 67, 68, 69, 70.

AKUTÖÖRIISTAD

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD						
	Trimmipea plateradele 255 mm M8 X 1,25RH, M8 X 1,25LH, M10 X 1,25LH	<table border="1"> <tr> <td>DUR187</td> <td>DUR188</td> <td>DUR189</td> </tr> <tr> <td>DUR365U</td> <td>DUR366U</td> <td></td> </tr> </table>	DUR187	DUR188	DUR189	DUR365U	DUR366U		198383-1
DUR187	DUR188	DUR189							
DUR365U	DUR366U								
	Varu plastterad rohukettale 198383-1, 12 tk	198383-1	198426-9						
	Nailontrimmipea M8x1,25LH	<table border="1"> <tr> <td>DUR187U</td> <td>DUR187L</td> <td>DUR188U</td> </tr> <tr> <td>DUR188L</td> <td>EM2600U</td> <td>EM2600L</td> </tr> </table>	DUR187U	DUR187L	DUR188U	DUR188L	EM2600U	EM2600L	198385-7
DUR187U	DUR187L	DUR188U							
DUR188L	EM2600U	EM2600L							

DUR189 Murutrimmer



- 3 erinevat kiirusevalikut
- Lühendatud varrega, sobilik väiksema kasvuga inimestele
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab või vähendab mootori kiirust vastavalt töö iseloomule
- Kõver reguleeritav teleskoopvars
- Tööaeg 6,0 Ah akuga nailontrimmipeaga 168 min
- Standardvarustuses: nailontrimmipea, õlarihm

Lõikelaius (nailontrimmipea)	300 mm
Lõikelaius (plasttera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	4000–6000 p/min
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,00 mm
Spindlikeere	M8 × 1.25RH
Kaal	3,0–3,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1518–1648 × 258 × 396 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 67, 68, 69, 70.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD						
	Trimmipea plasteradele 255 mm M8 X 1,25RH, M8 X 1,25LH, M10 X 1,25LH	<table border="1"> <tr> <td>DUR187</td> <td>DUR188</td> <td>DUR189</td> </tr> <tr> <td>DUR364L</td> <td>DUR365U</td> <td>DUR366U</td> </tr> </table>	DUR187	DUR188	DUR189	DUR364L	DUR365U	DUR366U	198383-1
DUR187	DUR188	DUR189							
DUR364L	DUR365U	DUR366U							
	Varu plastterad rohukettale 198383-1, 12 tk	198383-1	198426-9						
	Nailontrimmipea M8x1.25RH	UR100D	198854-8						

UR100D Murutrimmer



- Väga kompaktne, täpseks lõikamiseks
- Reguleeritav teleskoopvars
- Aasakujuline reguleeritav käepide
- Tööaeg 4,0 Ah aku ja plastteradega: 55 min
- Standardvarustuses plastteraga trimmipea, õlarihm

Lõikelaius (nailontrimmipea)	260 mm
Lõikelaius (plasttera)	230 mm
Trimmeri jõhvi läbimõõt	1,65 mm
Kiirus tühikäigul	10000 p/min
Spindlikeere	M8 × 1,25 RH
Kaal	1,9–2,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	835–1185 × 267 × 210–315 mm

Lisatarkvikud on loetletud lk 67, 68, 70.



UR100D – KERGE, ROHKETE REGULEERIMIS-FUNKTSIOONIDEGA

Tööaeg
Nailonist lõikepeaga
38 min
BL1041B akuga

Tööaeg
Plastteradega
55 min
BL1041B akuga


Transpordiks või ladustamiseks
kokkupandav



Nailontrimmipea
198854-8



Reguleeritav käepide





Tagavara
plastikterad
198851-4



Hoidik varu-plasttera
jaoks



Reguleeritav aasakujuline käepide
Painutatav Üles-alla



DLM380 Muruniiduk



Lõikelaius	380 mm
Lõikekõrgus	25–75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3700 p/min
Kaal	14,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1145 × 465 × 1023–1070 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.



- Keskkonnasõbralik akumuriiduk mille jõuallikaks kaks 18V akut
- Soovitav niitmisaal 560 m²
- Ühe hoovaga mugavalt reguleeritavad 6 niitmiskõrgust
- 40 l kogumismahuti täitumistaseme indikaatoriga
- Tööaeg 6,0 Ah akudega: 36 min

2IN1
lõikab,
kogub

560 m²

ERITI KERGE
JA MUGAV
KASUTADA

XPT LXT

18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Muruniiduki lõiketera 380 mm	DLM380	196863-1
	Muruniiduki lõiketera 380 mm	DLM382	191D41-2

DLM382 Muruniiduk

UUS



MULTŠIMISVÕIMALUSEGA KERGE JA KOMPAKTNE MURUNIIDUK!

Lõikelaius	380 mm
Lõikekõrgus	20–75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3700 p/min
Kaal	16,2–19,6 kg

Mõõtmed (p × l × k):
1380–1410 × 450 × 985–1005 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

**3 IN 1**

lõikab
kogub
multšib



- Soovitav kuni 560 m² ala niitmiseks kahe 6,0 Ah akuga
- Suured kuullaagrritel rattad tagavad sujuva liikumise
- Tugev plastkorpus
- Multšimisfunktsioon
- Kogumiskast murukoguse näidikuga
- Kõrguse reguleerimine ühest hoovast
- Lõikelaius 38 cm, kaal ainult 16,9 kg
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 35 min

18v + 18v → 36v


LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

XPT LXT

DLM431 Muruniiduk



- Soovitatav niitmisaala 575 m²
- 13 lõikekõrguse asendit
- 50 l kogumismahuti täitumistaseme indikaatoriga
- Akude tühjenemistaseme indikaator
- Integreeritud kuullaagritega rattad lisavad manööverdamisvabadust
- Tööaeg 6,0 Ah akudega: 30 min



Lõikelaius	430 mm
Lõikekõrgus	25–75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3600 p/min
Kaal	17,8–18,4 kg
Mõõtmed (p × l × k) :	1450–1490 × 460 × 950 × 1020 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Muruniiduki lõiketera 430mm	DLM431	197762-0
	Muruniiduki lõiketera 430mm	DLM432	191D43-8

DLM432 Muruniiduk

UUS



- Soovituslik niitmisaala 2 akuga kuni 575m²
- 36V jõudlus kahest 18V akust
- Seadmel on kaks akupesaa
- Tugev plastkorpus
- Pehmendusega käepide ja lihtsasti kokkupööratav sang
- Multšimisfunktsioon
- Kogumiskast murukoguse näidikuga
- Lõikelaius 43 cm, kaal ainult 17,5 kg
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 36 min



575 m²

3 IN 1
lõikab
kogub
multšib

18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

XPT LXT

Lõikelaius	430 mm
Lõikekõrgus	20–75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3600 p/min
Kaal	16,8–17,5 kg
Mootmed (p × l × k):	1435–1490 × 460 × 1005–1045 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

MURUNIIDUKITE VÖRDLUSTABEL

	KORPUS	EDASI-VEOGA	BL MOTOR	AKU PESA	LÕIKAB	KOGUB	MULTŠIB	TAGA-VÄLJAVISE	KÜLG-VÄLJAVISE
DLM380	plast			2	✓	✓			
DLM382	plast			2	✓	✓	✓*		
DLM431	plast			2	✓	✓			
DLM432	plast			2	✓	✓	✓*		
DLM460	teras		✓	2	✓	✓	✓*		
DLM462	teras	✓	✓	4	✓	✓	✓*		
DLM532	teras	✓	✓	4	✓	✓	✓*		✓
DLM533	alumiinium	✓	✓	4	✓	✓	✓*	✓	

*Standardvarustuses

DLM460 Muruniiduk

AKUTÖÖRIISTAD



- Soovitatav niitmisaala 800–1600 m²
- 36V jõudlus kahest 18V akust
- Seadmel on kaks akupesa
- Multšimisfunktsioon
- 60 l kogumismahuti
- Harjadeta mootor
- Vastupidav teraskorpus
- Vaikne režiim
- Tööaeg 6,0 Ah akudega: 43 min



3-IN-1
lõikab
kogub
multšib



SOFT NO LOAD funktsioon vähendab mootori kiirust, kui koormus väheneb ja tõstab seda kui peaks vaja minema. Vaikne režiim säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetel pööretel.

18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	25–75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3700 p/min
Kaal	25,3–27,6 kg
Mootmed (p × l × k):	1145 × 465 × 1023–1070 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.



<p>VAIKNE REŽIIM:</p> <p> säilitab püsiva kiiruse 2500 pöört minutis. Akude tühjenemistaseme indikaatorid Vaikne režiim Käivitusnupp </p>	<p>460 mm</p>	<p>NIITMISKÕRGUSE REGULEERIMISE HOOB</p>	<p>KOMPAKTSelt KOKKUPANDAV</p>
---	----------------------	---	---------------------------------------

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Muruniiduki lõiketera 460 mm	DLM460 DLM461	199367-2
	Muruniiduki lõiketera 460 mm	DLM462	1991D51-9

DLM462 Muruniiduk

UUS



- Edasiveoga
- Kuni 1900 m² ala niitmiseks
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2 18 V akut
- Lai ja vastupidav terasest korpus
- Topelt niitmise vältimine
- Vaikne režiim
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites –51 min

**3-IN-1**lõikab
kogub
multšib

Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20–100 mm
Pöörete arv tühikäigul	3300 p/min
Kaal	35,3–39,0 kg
Mootmed (p × l × k):	1610–1690 × 535 × 980–1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.



SOFT NO LOAD funktsioon vähendab mootori kiirust, kui koormus väheneb ja tõstab seda kui peaks vaja minema. Vaikne režiim säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetel pööretel.

EDASIVEOGA!

(muudetava kiirusega 2,5–5,0 km/h)



Tööaja pikendamiseks mahutab neli LXT akut.
Korraga töötab kahe akuga.



Võimsuse nupp

- Akulaengu taseme näidik ja töötava akupaari käsitsi valimise võimalus.

X2

18v + 18v → 36v

BL MOTOR XPT LXT SOFT NO LOAD

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM532 Muruniiduk

AKUTÖÖRIISTAD



- Edasiveoga
- Kuni 2300 m² ala niitmiseks
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2 18 V akut
- Vastupidav terasest korpus
- Vaikne režiim-säästab akut
- Külgväljavise
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veeta niites –54 min



4IN1
lõikab
kogub
multšib
külgväljavise

UUS



Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20–100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Kaal	39,0–42,8 kg
Mõõtmed (p × l × k):	1630–1715 × 590 × 990–1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

Murukoguse näidik



TÜHI



TÄIS

EDASIVEOGA!

(muudetava kiirusega 2,5–5,0 km/h)

X2

18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

BL
MOTOR

XPT

LXT

SOFT
NOLOAD

DLM533 Muruniiduk

UUS



- Edasiveoga
- Kuni 2300 m² ala niitmiseks
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2 18 V akut
- Alumiiniumkorpus
- Vaikne režiim – säästab akut
- Tagaväljavise
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites –54 min

EDASIVEOGA!

Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20–100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Kaal	47,9 kg
Mõõtmed (p × l × k):	1655 × 590 × 1100 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.



2300 m²

4IN1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise

X2

18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL MOTOR

XPT

LXT

SOFT NO LOAD

UUS

X2
18V + 18V → 36V

Töötab korraga
2x 18V LXT akuga, aga
MAHUTAB 4 akut,
et **TÖÖAEGA PIKENDADA**



SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK

TEHNILISED ANDMED

SOBIB TÖÖRIISTALE

KOOD



Muruniiduki lõiketera 530mm

DLM530

DLM531

DLM532

DLM533

191D52-7

DUP361 Oksakäärid

AKUTÖÖRIISTAD



- Kaks terade avamisasendit, reguleeritav ühe nupuvajutusega
- Täpne löige, nagu käsi-oksakääridega töötades
- Jaapanis sepistatud terasest üliteravad terad
- Ülimalt kerge
- Töö maht kahe 6,0 Ah akuga: 84 000 löiget



18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

XPT LXT

Oksa maksimumpaksus	33 mm
Suurim teradevaheline kaugus	54 mm
Lõikejõud	185 N
Kaal (üksnes käär)	0,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	305 × 43 × 106 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.

DUP362

Suurendatud lõiketugevusega kõvade okste lõikamiseks (kõva oksa lõiketera)




DUP361

Standardteraga mudel kiireks lõikamiseks.




LÕIKAMISE TULEMUS

LÕIKEJÕUD

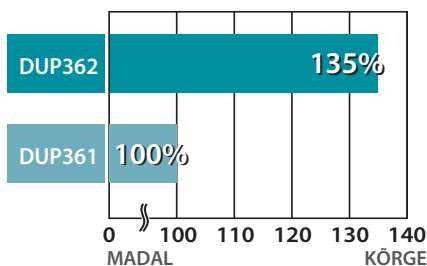

LÕIKEKIIRUS

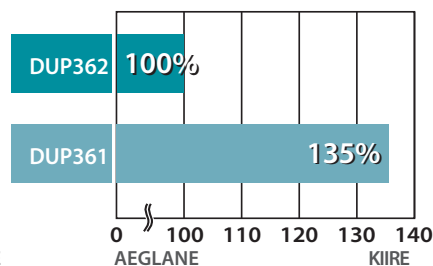

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Oksakäärde tera (alumine)	DUP361 DUP362	197367-6
	Oksakäärde tera (ülemine)	DUP361 DUP362	197366-8
	Oksakäärde tera (alumine) kõva oksa lõiketera	DUP361 DUP362	199169-6
	Oksakäärde tera (ülemine) kõva oksa lõiketera	DUP361 DUP362	199168-8

DUP362 Oksakäärid

UUS



- Kaks terade avamisasendit, reguleeritav ühe nupuvajutusega
- Täpne löige, nagu käsi-oksakääridega töötades
- Jaapanis sepietatud terasest üliteravad terad
- Ülimalt kerge
- Töö maht kahe 6,0 Ah akuga: 84 000 löiget
- Standardvarustus: lisaterad kõvadele okstele

Oksa maksimumpaksus	33 mm
Suurim teradevaheline kaugus	54 mm
Lõikejõud	250 N
Kaal (üksnes käärid)	0,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	305 × 43 × 106 mm

XPT LXT

18V + 18V 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

AKUTÖÖRIISTAD



Kerged

0,8 kg

Ainult käärid

Tööaeg

84 000 löiget

BL1860B x2 akudega

TUHANDED LÖIKED
ÜHE LAADIMISEGA!

Kaelint

Lüliti

Juhtplok

Puhtad löiked

Tööriista-
hoidikø25mm
pooleldi avatud teradø33mm
täielikult avatud terad

DUM604 Muru- ja hekikäärid



- Universaalkäärid nii muru kui ka heki kujundamiseks (lisavarustuse abil)
- DUM604ZX standardvarustuses hekitera
- Terade vahetus ilma võtmeta
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 250 min
- DUM604ZX standardvarustuses ka hekitera



Murukääride tera laius	160 mm
Hekikäärde tera pikkus	200 mm
Löigete arv	2500 l/min
Löikekõrgus	15/20/25 mm
Vibratsioonitase	2,5 m/s ² ja vähem
Kaal koos akuga	1,4–1,8 kg
Möötmed (p × l × k)	337 × 177 × 131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.



LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	<p>Murukoguriga terad muru niitmiseks. Vahetuseks ei ole täiendavaid tööriistu tarvis.</p>	<p>DUM604ZX DUM604RF UH201D</p>	<p>195267-4</p>
	<p>Laastukoguriga terad pöösaste hoolduseks. Vahetuseks ei ole täiendavaid tööriistu tarvis.</p>	<p>DUM604ZX DUM604RF UH201D</p>	<p>195272-1</p>

UH201D Muru- ja hekikäärid



Murukääride tera laius	160 mm
Hekikäärde tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Hammaste vahekaugus	26 mm
Vibratsioonitase	2,5 m/s ² ja vähem
Kaal koos akuga	1,3–1,5 kg
Mootmed (p × l × k)	504 × 120 × 131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.



- Universaalne tööriist nii muru kui ka heki kujundamiseks (lisavarustuse abil)
- Erilise kattega kaitstud terad on roostekindlad
- Topeltterad heki lõikamiseks ja kujundamiseks
- Kaitsenupp juhusliku sisselülitamise eest
- Tööaeg 4,0 Ah akuga: 90 min
- UH201DZX standardvarustuses ka murutera



AKUTÖÖRIISTAD

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Reguleeritav pikendus-käepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks.	DUM604ZX DUM604RF UH201D	198516-8
	Reguleeritav pikendus-käepide.	DUM604ZX DUM604RF UH201D	195229-2



DUH651 Hekilõikurid



Tera pikkus	650 mm
Lõigete arv	2000–3600 l/min
Maksimaalne oksa paksus	18 mm
Vahe terade vahel	36 mm
Kaal	4,7–5,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1135 × 225 × 200 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.



- 36V jõudlus kahest 18V akust
- Seadmel on kaks akupesa
- 6 reguleeritavat lõikekiirust
- Keeratav käepide – 0°, 45° ja 90° nurgaga vasakule ja paremale
- (5 asendit) mugavaks lõikamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt
- Ergonoomiline käepide maksimaalseks mugavuseks
- Töötab väga vaikselt
- Tööaeg 6,0 Ah akudega: 120 min

18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

XPT

BRAKE

LXT

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK

TEHNILISED ANDMED

SOBIB TÖÖRIISTALE

KOOD



Hekilõikurite terakomplekt 650mm

DUH651

196688-3



Hekilõikurite terakomplekt 500mm

DUH501

199098-3



Hekilõikurite terakomplekt 500mm

DUH502

199598-3

DUH501 Hekilõikurid

- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on padjad, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 60–300 min



BL MOTOR

XPT

BRAKE

LXT

18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Tera pikkus	500 mm
Maksimaalne oksa paksus	23,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8–4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1016 × 225 × 192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.

AKUTÖÖRIISTAD

DUH502 Hekilõikurid

- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on padjad, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 50–230 min



BL MOTOR

XPT

BRAKE

LXT

18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Tera pikkus	500 mm
Maksimaalne oksa paksus	21,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8–4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1016 × 225 × 192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.

DUH523 Hekilõikurid



- Ergonoomiline käepide maksimaalseks mugavuseks
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Ülikerge konstruktsiooniga
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 150 min



Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	2700 l/min
Maksimaalne oksa paksus	15 mm
Vahe terade vahel	26 mm
Kaal	3,0–3,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	938 × 195 × 193 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK

TEHNILISED ANDMED

SOBIB TÕÕRIISTALE

KOOD



Hekilõikurite terakomplekt 520mm

DUH521 DUH523U
UH520D UH522D

195769-0



Hekilõikurite terakomplekt 600mm

DUH601

199099-1



Hekilõikurite terakomplekt 600mm

DUH602

199599-1

DUH601 Hekilõikurid



- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on padjad, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 180 min



18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Tera pikkus	600 mm
Lõikeulatus	23,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8–4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1121 × 225 × 192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.

AKUTÖÖRIISTAD

DUH602 Hekilõikurid



- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on padjad, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 180 min



18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Tera pikkus	600 mm
Lõikeulatus	21,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8–4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1221 × 225 × 192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.

DUH604S Hekilõikurid

- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga tihepoolsed terad säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Elektroniline pööretehoidik
- Kahe käega käivitamine kasutaja ohutuseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal kiirusel – 200 min
- Standardvarustuses: laastukoguja

UUS


Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	kuni 4400 l/min
Lõikeulatus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,4–3,9 kg
Mootmed (p × l × k)	1061 × 282 × 143 mm

SUUREPÄRANE VÕIMSUSE, KAALU JA MANÖÖVERDAVUSE TASAKAAL

Tagurpidikäigu süsteem

Nupu abil saab sisse lülitada tagurpidikäigu, et vabastada kinni jäänud terad.


LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH751 Hekilõikurid



Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	kuni 4400 l/min
Lõikeulatus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8–4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1261 × 225 × 192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.



- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga terad säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Elektrooniline pöörethoidik
- Kahe käega käivitamine kasutaja ohutuseks
- Terakaitse
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: madalal kiirusel 160 min
- Standardvarustus: laastukoguja



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH752 Hekilõikurid



Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	kuni 4400 l/min
Lõikeulatus	21,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8–4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1261 × 225 × 192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.



- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad, mis säästavad aku energiat
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on kaitseks padjad, mis neelava vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga kõige madalal kiirusrežiimil 150 min



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH754S Hekilõikurid

UUS



- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga terad, mis säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Kahe käega käivitamine kasutaja ohutuseks
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal kiirusel – 190 min
- Standardvarustuses: laastukoguja



Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	kuni 4400 l/min
Lõikeulatus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,4–3,9 kg
Mootmed (p × l × k)	1200 × 282 × 143 mm



LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

KOLM KIIRUST

3: 0–4400 lõiget/min

2: 0–3600 lõiget/min


1: 0–2000 lõiget/min

DUH501, DUH502, DUH601,
DUH602, DUH604S, DUH751,
DUH752, DUH754S



TAGURPIDIKÄIK

Tera okstesse kinnijäämise vabastamiseks



SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Hekilõikuri terakomplekt	DUH754S	191D39-9

DUN500W Hekilõikurid

- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga terad, mis säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Elektrooniline pöörethoidik
- Tera otsa kaitse
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal kiirusel – 190 min
- Standardvarustus: terakaitse, õlarihm

UUS



Tera pikkus	500 mm
Lõigete arv	kuni 4400 l/min
Maksimaalne oksa paksus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,9–4,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	2115 × 97 × 137 mm


AKUTÖÖRIISTAD

Juhtkäepide



KERGEKAALULINE LÕIKUR KÕRGELE HEKILE

Muudetav nurk

Kallutatav horisontaalpinnast 45° üles
ja kuni 70° allaMugavalt
kokkupandav18V
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DUX60 Aia multitööriist

AKUTÖÖRIISTAD



Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0–9700 p/min
2. kiirus	0–8200 p/min
3. kiirus	0+5700 p/min
Kaal	4,1–8,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1011 × 320 × 216 mm
<i>Lisatarvikud on loetletud lk 37, 70.</i>	

Tööaeg
 Nailonist trimmipeaga ø2,7mm
 EM404MP ja BL1860B aku.
 KIIRE KESKMINE MADAL
34 • 56 • 130 min



Kiiruse reguleerimine lüliti vajutamisega

Ergonoomiliselt projekteeritud aasakujuline käepide

3 kiirust


Mootori käivitus, kiiruse valik



Tagurpidikäik ümber löikepea kogunenud muru eemaldamiseks.



PALJU LISATARVIKUID MITMESUGUSTEKS ÜMBRUSE KORRASHOIU- JA AIATÖÖDEKS

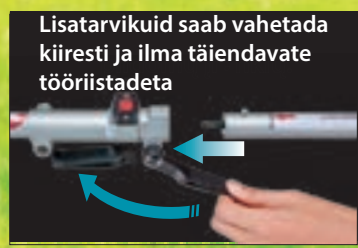

Lisatarvikuid saab vahetada kiiresti ja ilma täiendavate tööriistadeta



18v + 18v → 36v
 LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Pikendusvars
LE400MP 196032-4



Pikkus	1143 mm
Kaal	1,13 kg



Hekilõikur-liides
(reguleeritava nurgaga)
EN401MP 196258-8



Lõikepikkus	535 mm
Raadius	135° (90°/45°)
Pikkus	1500 mm
Kaal	2,4 kg



Äärestaja-liides
EE400MP 196756-2



Tera pikkus	203 mm
Pikkus	878 mm
Kaal	2,4 kg



Hekilõikur-liides (sirge)
EN410MP 197733-7



Lõikepikkus	490 mm
Pikkus	1104 mm
Kaal	2 kg



Murukääril-liides
EN420MP 198055-8



Lõikepikkus	250 mm
Raadius	135° (90°/45°)
Pikkus	1384 mm
Kaal	2,5 kg



Rohulõikur-liides
EM404MP 198769-9



Lõikelaius	405 mm
Telje keere	M10 x 1,25LH
Pikkus	914 mm
Kaal	0,9 kg



Kultivaator-liides
KR401MP 199182-4



Tera läbimõõt	220 mm
Kultiveerimise laius	220 mm
Pikkus	965 mm
Kaal	3,2 kg



Kaitsekaanega hariliides
BR400MP 199319-3



Harja läbimõõt	250 mm
Harja laius	600 mm
Pikkus	1145 mm
Kaal	6,3 kg



Hari hariliidesele
199319-3
BR400MP XNR0000548



Harja läbimõõt	250 mm
Harja laius	600 mm

Kettsaag-liides
EY401MP 199927-0



Riba pikkus	255 mm
Õlipaagi maht	110 ml
Pikkus	1166 mm
Kaal	1,2 kg



Puhastusliides kummilabadega
199340-2
SW400MP 199340-2



Trumli läbimõõt	265 mm
Trumli laius	590 mm
Pikkus	1159 mm
Kaal	7,2 kg



Kummihari puhastusliidesele
199340-2
SW400MP XNR0000549



Trumli läbimõõt	265 mm
Trumli laius	590 mm

DHW080 Survepesurid

UUS



- 2 erinevat surveastet ja suur pesujõudlus
- Surve sujuv ja käepärane muutmise
- Kaasas 50-liitrine hoiukast, mida saab kasutada ka veepaagina
- Tänu iseseesliku pumpamise funktsioonile saab vett ka ammutada mahutist, mitte ainult kraanist
- Aku laetuse näidik kolme LED-märgutulega
- Ilmastikukindel
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalal surveel – 34 min

Maksimaalne lubatav surve	8,0 MPa
Maksimaalne vooluhulk	380 l/h
Veekulu	240/330 l/h
Maksimaalne sisendvee temperatuur	40 °C
Kaal	7,1-7,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	438x218x269 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 39, 71.

PESEB AIAMÖÖBLI, AKNAD, AUTOD JA PÕLLUMAJANDUSMASINAD



Lihne transportida




Tarvikute hoiukoht




18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5





Turbo otsik
197824-4



Tsüklon pesuotsik
197864-2



Reguleeritav otsik
197876-5





Vahuotsik
197886-2




Pesuhari
197828-6





Reguleeritava joaga otsik
197822-8


Pesuhari
197831-7





Nurgaga pihustusotsik
197859-5

Torupuhastusvoolik
10m 197837-5
15m 197840-6



Adapter HW110/HW130
(vanemate tarvikute)
kasutamiseks



Püstolotsik
197842-2



Survepesuri pikendusvoolik

5m 197845-6
8m 197847-2
10m 197850-3



Pesuriotsiku pikendused
197870-7



Survevoolik

5m 126766-5 (PVC)
10m 123784-4 (PVC)
10m 123651-3 (kumm)



Voolikusõlmi vältiv liitmik
197867-6



Kokkupandav transpordikäru
TR00000001




Filterliitmik
197881-2



Kiirliitmik
197883-8




Imuvoolik
197873-1



PDC01(191A64-2) Seljakott-akupank

- Kasutatav kuni nelja 18V LXT akuga
- Sobilik kasutamiseks nii 18V kui ka 2x18V
- Akukaas kaitseb akukassetis olevaid akusid vee ja tolmu eest
- Kui seljakoti rakmed eemaldada saab kasutada ka statsionaarse akuadapterina
- Automaatne väljalülitamine
- Aku laetuse näidikud kahe rohelise märgutulega

UUS


Energia 4 akust 6x18x4	432 Wh
Kaal koos akudega	5,5 - 7,0 kg
Kaal ilma akudeta	2,8 kg
Möödud (p x l x k)	400x195x132 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41.

KAASASKANTAV TOITEALLIKAS LXT SEERIA AKUDELE



Vastupidav korpus neljale akule

Reguleeritavad rihmad

Eemaldatavad seljarihmad

Tasku adapteri või aku jaoks

Juhtme pikkus 1,7 m

Korpuse kaane sulgur

LED indikaatorid näitavad aku laadimistaset

Lüliti

4 akut
pikem tööaeg

koos

18V LITHIUM-ION
tööriist

2 akut
pikem tööaeg

koos

18V + 18V → 36V
tööriist

ADAPTER 18V+18V=36V
(kood nr 191A52-9 standardvarustuses) annab sama toite kui kaks akut

ADAPTER

PISTIK

ÜHENDUS

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Akuadapter PDC01 akudele LXT 18 V	PDC01	191J50-7

DCU180 Aiakäru

AKUTÖÖRIISTAD



- Töötab ühe 18 V akuga
- Kaks edasikäigu kiirust
- Tagurpidikäik
- Kaks töölaternat
- Platvormraam ja metallvann lisavarustusena
- Tööaeg kahe 6,0 Ah akuga: 120 min

Suurim kiirus edaspidi (Hi/L)	3,5–1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maksimumKaal	130 kg
Kaal	39,3-44,8 kg
Mõõtmed platvormraamiga (p × l × k):	1110 × 1060 × 900 mm
Mõõtmed metallvanniga (p × l × k):	1310 × 790 × 900 mm



**ASENDAMATU
ABILINE AIAS
JA KODU ÜMBRUSES**



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Süütevõti

Ligutatavad käepidemed

Lukuga pidurihoob

Suurim kaldenurk

Lukustab esiratta ja takistab kallakul veeremast.

Suurima koormusega

12°

Akudele 2 pesa. Seade tarvitab korraga 1 akut.

3 reguleeritavat käepidemekõrgust

Eemaldatavad tagarattad (nende asemel saab kasutada tugesid)

Kiiruslüli

Lihntse käsitseda

Aku valik

Aku mahu indikaatornupp

Laternad

Koormat on kerge maha valada

760mm

Tööaeg

60 min

6,0 Ah akuga

Koorma maksimaalne Kaal

130kg

SOBIVAD TARVIKUD

Metallvann 199008-0

Sobib näiteks liiva, kruusa, mulla, samuti okste, puude ja paljude teiste esemete vedamiseks.



Aiakäru platvormraam 199009-8

Raami suurust on võimalik reguleerida. Külgede eemaldamisel on võimalik peale laadida suuremate mõõtmetega koorma.



Tugirataste komplekt akutoitega aiakärule

191A01-6

- Rehvi kõrgust saab muuta kolmes astmes: 20 mm, 45 mm või 100 mm
- Suurendab koormatud aiakäru stabiilsust
- Lihtsalt kohandatav
- Kinnitatakse nelja poldiga aiakärule DCU180



Muudetav kõrgus

- 20 mm
- 45 mm
- 100 mm

DUB361 Puhur



- 2 erinevat kiirusevalikut
- Kerge ja kompaktne ühe käega tööks
- Õlarihm mugavamaks kasutamiseks
- Pikk kaardus puhumisotsik õhu täpseks suunamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalama kiirusega 109 min

XPT LXT

18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Suurim õhukiirus	93–57 m/s
Suurim õhuvool	4,4–2,6 m ³ /min
Pööretearv	10 000–17 000 p/min
Müratase	82,3 dB(A)
Kaal	2,6–3,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	905 × 141 × 194 mm

DUB362 Puhur



- 6 erinevat kiirusevalikut
- Reguleeritav teleskoopтору
- Kerge ja kompaktne ühe käega tööks
- Kahekordne korpus tagab vaikse töö
- Standardvarustuses kaks otsikut: kiitsas ja lame
- Tööaeg 6,0 Ah akudega: madalal kiirusel 110 min

BL MOTOR XPT LXT

18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



Suurim õhukiirus	54 m/s
Suurim õhuvool	13,4 m ³ /min
Pööretearv	11 400–21 500 p/min
Müratase	79,1 dB(A)
Kaal	3,5–4,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	830–930 × 205 × 295 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.

DUB363 Puhur – imur

UUS



- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Kogutav lehepuru multšitakse enne kogumiskotti juhtimist
- 3-astmeliselt (100 mm) pikendatav teleskoopotoru
- Langenud lehtede, pügatud hekkide või tolmu koristamiseks koduhoovidest, väljakutelt, tänavatelt ja ehitusplatsidelt
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalal kiirusel puhurina 75 min, imurina 30 min
- DUB363ZV mudelil imukott standardvarustuses



Suurim õhukiirus	65 m/s
Suurim õhuvool	13,4 m ³ /min
Pööretearv	kuni 7850 p/min
Müratase	94,9 dB(A)
Imemisfunktsioon	on
Kaal	4,5–6,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1396 × 604 × 415 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.



18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Õlarihm	DUB184 DUB362	166094-6
	Lame otsik	DUB184 DUB362 DUB363	197889-6
	Imukotti komplekt	DUB363	191E19-1

DUB182 Puhur



- 3 erinevat kiirust
- Standardvarustuses puhumisotsik 220mm
- Imemisfunktsioonile vajalik lisatarvik imukott
- Kompaktne ja ergonoomiline disain
- Tööaeg 6,0 Ah akuga puhumisrežiimis madalaimal kiirusel 110 min



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Suurim õhukiirus	80 m/s
Suurim õhuvool	2,6 m ³ /min
Pööretearv	18000 p/min
Imemisfunktsioon	on
Kaal	1,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	525 × 155 × 212 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.

DUB183 Puhur



- 3 erinevat kiirust
- Puhuri pikk kaardus otsik muudab õhuvoolu suunamise täpsemaks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal kiirusel 155 min



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Suurim õhukiirus	52 m/s
Suurim õhuvool	2,6 m ³ /min
Pööretearv	18000 p/min
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	1,7–2,0 kg
Mõõtmed (p × l × k)	845 × 155 × 212 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.

DUB184 Puhur

UUS



Suurim õhukiirus	52,1 m/s
Suurim õhuvool	13,0 m³/min
Pööretearv	kuni 18 000 p/min
Müratase	86,6 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	2,5-3,0 kg
Mõõtmed (p × l × k)	810 × 160 × 285 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.



- 3 erinevat kiirust
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Töötab väga vaikselt
- Ergonoomse ehitusega ja heas tasakaalus
- Kompaktne ja kerge ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel kiirusel – 26 min
- Standardvarustus: ümar otsik, lame otsik, õlarihm

BL MOTOR XPT LXT

18V LITHIUM-ION LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUB184 PÜSIKIIRUSE HOIDMISE HOOB



Lukustatav kiirusehoob

Pärast hoova lukustamist saab puhurit kasutada ilma päästikule vajutamata.



Muudetava kiirusega päästik

Puhumisvõimsuse saab sobivaks muuta päästikut vajutades.

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	<p>Imukott. Lehtede, tolmu ja oksaprahi tõhusaks kogumiseks. Suure mahutavusega. Vastupidavast materjalist, mis tagab pika eluea. Lihtne paigaldada.</p>	<p>DUB182 DUB183</p>	<p>122814-8</p>


DUC303 Kettsaag



Löikeriba pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	20 m/s
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6–5,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	723 × 215 × 235 mm

*Kasulik info lk 76.
Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.*

- Harjavaba mootor
- Võtmeta ketipingutus
- Kiiruse reguleerimine lülitiga
- Akude tühjenemise indikaatorid
- Automaatse väljalülituse funktsioon
- Püsikiiruse kontroll
- Automaatne ketiõlitus
- Tööaeg 2X 6,0 Ah akudega 100x100mm 200 löiget



SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saekett SC 90PX 30 cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H	UC3041A DUC303 DUC306	958291646
	Juhtlatt 30 cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H	UC3041A DUC303 DUC306	958030611
	Saeketi mineraalõli, 1 L. Korrosioonikaitsega	Igat tüüpi kettsaagidele.	988002656
	Keti- ja latiõli Biotop, 1L. Kvaliteetses mineraalõlist valmistatud saeketiõli sisaldab määrdeomadusi parandavaid kulumis- ja korrosioonivastaseid lisandeid.	Igat tüüpi kettsaagidele.	980008610

DUC306 Kettsaag

- Boost funktsioon suurendab võimsust
- Kerge kaal, et kasutaja vähem väsiks
- Suure õlimahutiga reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Lukustusnupp väldib tahtmatut käivitumist
- Sujuva käivituse funktsioon suurendab vähehaaval kiirust, et ei tekiks käivituslööki
- Karabiinkinnitus mugavaks sae riputamiseks
- Tööaeg 2X 6,0 Ah akudega 100x100mm 230 lõiget

UUS



Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	20 m/s
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6–5,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	270–651 × 205 × 232 mm

Kasulik info lk 76.
Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

VÄHE MÜRA JA HEIDE
PUUDUB!

Ülakäepidemega akukettsaag
harjavaba mootoriga
ja otseülekandega.
20 m/s ketikiirusega kiireks
saagimiseks.

BOOST FUNKTSIOON

- Suurendab võimsust jämedate või kõvade okste saagimisel.
- Hoidke toitenuppu mõni sekund all, kuni süttib roheline režiimi märgutuli.



- Toite märgutuli
- Režiimi märgutuli
- Toitelüliti



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUC353 Kettsaag



Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	20 m/s
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,7 kg
Mootmed (p × l × k)	773 × 215 × 235

*Kasulik info lk 76.
Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.*



- Harjavaba mootor
- Võtmeta ketipingutus
- Tagasilöögi kaitse ja elektrooniline pidur maksimaalse tööproduktiivsuse ja turvalisuse saavutamiseks
- Akude tühjenemise indikaatorid
- Automaatse väljalülituse ja püsikiiruse funktsioon
- Niiskuse- ja tolmukaitse tööks õues, sealhulgas kehvades ilmastikutingimustes
- Tööaeg 2X 6,0 Ah akudega 100x100mm 200 löiget



LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saeketi mineraalõli, 1 liiter. Korrosioonikaitsega.	Igat tüüpi kettsaagidele.	988002656
	Keti- ja latiõli Biotop, 1 liiter. Määrdeomadusi parandavad, kulumis- ja korrosioonivastased lisandid.	Igat tüüpi kettsaagidele.	980008610
	Saekett CC 91PX 25 cm/10", 3/8", 1,3 mm, 40H	DUC254	196205-9
	Saekett MC 25AP 25 cm/10", 1/4", 1,3 mm, 60H DUC254C	DUC254C	194098-8
	Juhtlatt 25 cm/10", 1/4", 1,3 mm, 60H	DUC254C	168407-7
	Juhtlatt 25 cm/10", 3/8" -40, 1,3 mm BUC250	DUC204 DUC254	168408-5

DUC356 Kettesaag

- Boost funktsioon suurendab võimsust
- Kerge kaal, et kasutaja vähem väsiks
- Suure õlimahutiga reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Lukustusnupp väldib tahtmatut käivitumist
- Sujuva käivituse funktsioon suurendab vähehaaval kiirust, et ei tekiks käivituslööki
- Karabiinkinnitus mugavaks sae riputamiseks
- Tööaeg 2X 6,0 Ah akudega 100x100mm 230 löiget

UUS



Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	20 m/s
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6–5,1 kg
Mootmed (p × l × k)	270–651 × 205 × 232 mm

Kasulik info lk 76.
Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

TAGASILÖÖGI KAITSE JA ELEKTRILINE PIDUR KASUTAJA MAKSIMAALSE OHUTUSE HEAKS

BOOST FUNKTSIOON

- Suurendab võimsust jämedate või kõvade okste saagimisel.
- Hoidke toitenuppu mõni sekund all, kuni süttib roheline režiimi märgutuli.



- Toite märgutuli
- Režiimi märgutuli
- Toitelüliti



18v + 18v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUC122 Kettesaag



Lati pikkus	115 mm
Keti suurim kiirus	5 m/s
Keti samm	1/4"
Ketiõli paagi maht	80 ml
Kaal	2,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	422 x 195 x 215 mm

*Kasulik info lk 76.
Lisatarvikud on loetletud lk 74-75.*



- Lühike saelatt ning tööriista kompaktna ja ergonomiline disain sobivad ideaalselt okste lõikamiseks
- Keti pingutamine ilma täiendavate tööriistadeta
- Väga vaikne
- Õlipaagi aken võimaldab jälgida õli taset
- Võtmeta ketipingutus
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 50x100mm 75 lõiget



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

SOBIVAD TARVIKUD

TARVIK	TEHNILISED ANDMED	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saeketi mineraalõli, 1 liiter. Korrosioonikaitsega.	Igat tüüpi kettsaagidele.	988002656
	Keti- ja latiõli Biotop, 1 liiter. Määrdeomadusi parandavad, kulumis- ja korrosioonivastased lisandid.	Igat tüüpi kettsaagidele.	980008610
	Saekett CC 91PX 25 cm/10", 3/8", 1,3 mm, 40H	DUC254	196205-9
	Saekett MC 25AP 25 cm/10", 1/4", 1,3 mm, 60H DUC254C	DUC254C	194098-8
	Juhtlatt 25 cm/10", 1/4", 1,3 mm, 60H	DUC254C	168407-7
	Juhtlatt 25 cm/10", 3/8" -40, 1,3 mm BUC250	DUC254	168408-5

DUC254 Kettsaag

- Tänu ergonomilisele juhtsüsteemile on arboristidel tööriista väga mugav käsitseda
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boostrežiimi
- Uputatud kaanepoldid ei kao kaane eemaldamisel (et vahetada juhtplaati või ketti)
- Väga kerge, kiire ja manöövervusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Tööaeg 2X 6,0 Ah akudega 100x100mm 100 löiget



18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Lati pikkus	250 mm
Keti suurim kiirus	24 m/s
Keti samm	3/8"
Ketiöli paagi maht	140 ml
Kaal	2,8–3,2 kg
Mootmed (p × l × k)	258 × 184 × 191 mm

Kasulik info lk 76.
Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

AKUTÖÖRIISTAD

DUC254C Kettsaag

- Kujundloikuseks mõeldud lati ja ketiga
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boostrežiimi
- Uputatud kaanepoldid ei kao kaane eemaldamisel (et vahetada juhtplaati või ketti)
- Väga kerge, kiire ja manöövervusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur



18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



Lati pikkus	250 mm
Keti suurim kiirus	22,5 m/s
Keti samm	1/4"
Ketiöli paagi maht	140 ml
Kaal	2,9–3,3 kg
Mootmed (p × l × k)	258 × 184 × 191 mm

Kasulik info lk 76.
Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

AKUD JA LAADIJAD

KIIRLAADIJAD

AEGLASED LAADIJAD

18V LITHIUM-ION		DC18RC (195584-2)	DC18RD Topelkiiralaadija (196933-6)	DC18RE CXT+LXT kiiralaadija (198720-9)	DC18SF (196426-3) <i>*Välja arvatud BL1430A</i>	DC18SE Autolaadija (194621-9)	
6,0 Ah		BL1860B (197422-4)	Kiiralaadimine 55 min		1 kuni 2 akut 130 min	3 kuni 4 akut 260 min	130 min
5,0 Ah		BL1850B (197280-8)	45 min		110 min	220 min	110 min
4,0 Ah		BL1840B (197265-4)	36 min		90 min	180 min	90 min
3,0 Ah		BL1830B (197599-5)	22 min		60 min	120 min	60 min
2,0 Ah		BL1820B (197254-9)	24 min		45 min	90 min	45 min
1,5 Ah		BL1815N (196448-3)	15 min		30 min	60 min	30 min

12V _{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION		DC18RE CXT+LXT kiiralaadija (198720-9)	DC10SB (197363-4)
4,0 Ah		BL1041B (197406-2)	Kiiralaadimine 60 min
2,0 Ah		BL1021B (197396-9)	30 min

14,4 V / 18 V LXT akud

DC18RD
TOPEL-KIIR-LAADIJA
(196933-6)

Laeb samal ajal LXT ja CXT akusid

12 V max / 10,8 V CXT akud

DC18RE
KIIR-LAADIJA CXT+LXT
(198720-9)

14,4 V / 18 V LXT akud

TASAKAALUSTATUD LAADIMISSÜSTEEM

Kiirlaadija

Kuunenud aku tuleks esimesel võimalusel asetada laadijasse. Laadijas on ventilaatori abil ringleva õhu süsteem, mis aitab akelementidel maha jahtuda.

Laadimise ajal edastatakse akusse paigaldatud kiibist pidevalt infot laadijale, mis kontrollib reaajas voolutugevust, pinget ja temperatuuri, tasakaalustades nõnda aku tööaega.

TASAKAALUSTATUD LAADIMISSÜSTEEM

Aku sundjahutus



TAVALINE LAADIMISSÜSTEEM

Aku loomulik jahutus




Aku kaitsefunktsioon




See funktsioon kujutab endast omalaadset seadme ja aku vahelist kommunikatsioonisüsteemi, mis kontrollib seadme töö ajal töötingimusi ning kaitseb ülekoormuse, täieliku tühjaksamise ja ületühjenemise eest.



TASAKAALUSTATUD LAADIMINE



TAVALINE LAADIMINE

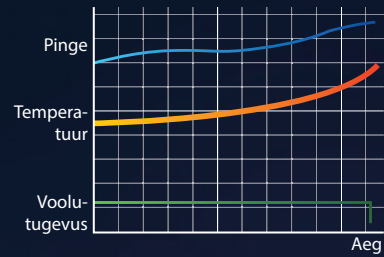

Täiendavad tehnoloogiad



Laadimiste arv ei ole piiratud!

Mäluefekt ei ole. Ei ole vaja täielikku tühjenemist.




Löögikindel

Tugevdatud korpus.



Kindel haakuvus

Nikkel kattega ja suure kontaktpinnaga ühendusklemmid tagavad vastupidavuse vibratsiooni suhtes ja tööriista pideva varustamise ühtlase vooluga.

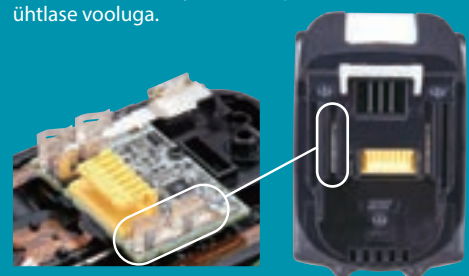

UR3000 Elektritrimmer



- Reguleeritav alumiiniumist teleskoopvars ja aasakujuline käepide
- Hõlpsalt vahetatav trimmeripea
- Mootori pea pöörleb servade lõikamiseks 180°
- Standardvarustus: nailontrimmipea, õlarihm



Võimsus	450 W
Lõikelaius	300 mm
Kiirus tühikäigul	9000 p/min
Toitejuhtme pikkus	30 cm
Kaal	2,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1016–1256 × 301 × 262 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 68.

UR3501 Elektritrimmer



- Ergonoomilise disainiga võimas elektritrimmer
- Tänu painutatud torule lühem konstruktsioon ja mugav töötamisasend
- Standardvarustus: nailontrimmipea, õlarihm



Võimsus	1000 W
Lõikelaius	350 mm
Kiirus tühikäigul	7500 p/min
Toitejuhtme pikkus	35 cm
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1550 × 410 × 500 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 68.

EBH341U Rohulõikur



- Ökonoomse 4-taktilise mootoriga seade, mis tarbib õliga segamata bensiini
- Väga hea vibratsioonisummutus ja kerge käivitus
- Ergonoomiline asümmeetriline käepide
- Võtmeta käepideme asendi reguleerimine
- Standardvarustus: metall tera, nailon trimmipea, rakmed



Mootori võimsus	1,07 kW
Mootori töömaht	33,5 cm ³
Kiirus tühikäigul	10 000 p/min
Telje keere	M10 × 1,25LH
Kütusepaagi maht	0,65 l
Kaal	7,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1810 × 620 × 500 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 66, 67, 68, 69, 70.

EM2600U Rohulõikur



- 2-taktilise katalüsaatoriga mootor
- Ergonoomiline asümmeetriline käepide



Mootori võimsus	0,83 kW
Mootori töömaht	25,7 cm ³
Pöörete arv tühikäigul	8800 p/min
Spindli keere	M8 × 1,25LH
Kütusepaagi maht	0,6 l
Kaal	5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1770 × 610 × 410 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 66, 67, 68.

EM4350UH Võsalõikur



- Ökonoomse 4-taktilise mootoriga seade, mis tarbib õliga segamata bensiini
- Ergonoomiline asümmeetriline käepide
- Standardvarustus mugavate topelttrakside ja pehmendatud vöörihmaga rakmed, 3-hambaga saeterad, lõiketera, nailontrimmipea
- Käepideme asendi võtmevaba reguleerimine nii tööks kui ka transpordiks



Mootori võimsus	1,5 kW
Mootori töömaht	43 cm ³
Pöörete arv tühikäigul	10 500 p/min
Spindli keere	M10 × 1,25LH
Kütusepaagi maht	0,62 l
Kaal	8,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1812 × 635 × 460 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 66, 67, 68.

EM4351UH Võsalõikur



- Ökonoomse 4-taktilise mootoriga seade, mis tarbib õliga segamata bensiini
- Ergonoomiline asümmeetriline käepide
- Standardvarustus mugavate topelttrakside ja pehmendatud vöörihmaga rakmed, 3-hambaga saeterad, lõiketera, nailontrimmipea
- Käepideme asendi võtmevaba reguleerimine nii tööks kui ka transpordiks
- Vähendatud vibratsioonitasemega



Mootori võimsus	1,07 kW
Mootori töömaht	33,5 cm ³
Pöörete arv tühikäigul	10 000 p/min
Spindli keere	M10 × 1,25LH
Kütusepaagi maht	0,65 l
Kaal	7,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1810 × 620 × 500 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 66, 67, 68.

UV3200 Muruõhutaja



- 5 erinevat lõikekõrgust
- 30 l kogumismahuti. Võib töötada ka ilma kogumismahutita
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Kokkupandav käepide mugavaks transportimiseks
- Ohutu sisselülitamine
- Juhe ei ole komplektis



Võimsus	1300 W
Töölaius	320 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5/+10 mm
Kiirus tühikäigul	3000 p/min
Kaal	12 kg
Mootmed (p × l × k)	730 × 580 × 1050 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

UV3600 Muruõhutaja



- 4 erinevat lõikekõrgust
- 40 l kogumismahuti. Võib töötada ka ilma kogumismahutita
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Juhe ei ole komplektis



Võimsus	1800 W
Töölaius	360 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5 mm
Kiirus tühikäigul	3500 p/min
Kaal	15,3 kg
Mootmed (p × l × k)	880 × 590 × 970 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

ELM3320 Muruniiduk



- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 400 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga



2in1

Võimsus	1200 W
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20–55 mm
Kogumiskasti maht	30 l
Kaal	10,2 kg
Mootmed (p × l × k)	1230 × 380 × 870–111 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

ELM3720 Muruniiduk



- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 400 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga



2in1

Võimsus	1400 W
Lõikelaius	370 mm
Lõikekõrgus	20–55 mm
Kogumiskasti maht	40 l
Kaal	11,6 kg
Mootmed (p × l × k)	1330 × 415 × 890–1120 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

ELM4121 NIIDAB, KOGUB, MULTŠIB



3in1

ELM4121 Muruniiduk



- 7 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 600 m² muruplatsile
- Muru niitmise, kokkukogumise ja multšimise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga



3in1

Võimsus	1600 W
Lõikelaius	410 mm
Lõikekõrgus	20–75 mm
Kogumiskasti maht	50 l
Kaal	17,5–19,1 kg
Mootmed (p × l × k)	1465 × 530 × 905–1135 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

PLM4627N Muruniiduk



- Lükatav
- Niitmise, kokkukogumine, multšiks muutmine ja külgväljavise
- Soovituslik kuni 1200 m² muruplatsile
- 7 reguleeritavat niitekõrgust. Reguleerimine ühest hoovast
- Suured kuullaagritel kummikattega rattad
- Sisesehitatud kandesangaga teraskorpus
- Mootori tüüp: B&S500E

4in1

Mootori töömaht	140 cm ³
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	25–75 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	60 l
Kaal	28,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	860 × 565 × 455 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

PLM4628N Muruniiduk



- Edasiveoga (3,6km/h)
- Niitmise, kokkukogumine, multšiks muutmine ja külgväljavise
- Soovituslik kuni 1200 m² muruplatsile
- 7 reguleeritavat niitekõrgust. Reguleerimine ühest hoovast
- Suured kuullaagritel kummikattega rattad
- Sisesehitatud kandesangaga teraskorpus
- Mootori tüüp: B&S500E

4in1

Mootori töömaht	140 cm ³
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	25–75 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	60 l
Kaal	31,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	860 × 565 × 455 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

PLM4630N Muruniiduk



- Lükatav
- Niitmise, kokkukogumine, multšiks muutmine ja külgväljavise
- Soovituslik kuni 1400 m² muruplatsile
- 8 reguleeritavat niitekõrgust. Reguleerimine ühest hoovast
- Suured kuullaagritel kummikattega rattad, tugev teraskarkass
- Korpuse esiosa käepide lihtsustab kandmist ja teiseldamist
- Mootori tüüp: B&S675EX ReadyStart: piisab rahulikust ühtlasest tõmbes, ei ole vaja eelnevalt pumbata)



4in1

Mootori töömaht	190 cm ³
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	25–70mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	60 l
Kaal	31,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	825 × 540 × 445 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

PLM4631N2 Muruniiduk



- Edasiveoga (3,6 km/h)
- Niitmise, kokkukogumine, multšiks muutmine, külgväljavise
- Soovituslik kuni 1400 m² murule
- 8 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- Muru täituvustaseme jäljimisindikaator
- Mootori tüüp: B&S675EX1 ReadyStart



4in1

Mootori töömaht	163 cm ³
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	25–70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	60 l
Kaal	32,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	825 × 540 × 450 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

PLM4817 Muruniiduk



- Lükatav
- Niitmise, kokkukogumine, multšiks muutmine, külgväljavise
- 8 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- 3 asendiga reguleeritav käepide
- Saab niita muruala servi seina lähedalt
- Soovituslik kuni 1400 m² murule
- Mootori tüüp: B&S500E



3in1

Mootori töömaht	140 cm ³
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	25–70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	ei ole
Kaal	24,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	800 × 520 × 400 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

PLM5113N2 Muruniiduk



- Edasiveoga, reguleeritav kiirus (3–4,5 km/h)
- Niitmise, kokkukogumine, multšiks muutmine
- Külgväljavise
- Soovituslik kuni 2000 m² murule
- 5 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- Mootori tüüp: B&S675EX1 ReadyStart



4in1

Mootori töömaht	163 cm ³
Lõikelaius	510 mm
Lõikekõrgus	25–70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	65 l
Kaal	36 kg
Mõõtmed (p × l × k)	890 × 570 × 440 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

PLM5120N2 Muruniiduk



- Lükatav
- Niitmine ja multšiks muutmine, külgväljavise
- 5 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- 3 asendiga reguleeritav käepide
- Saab niita muruala servi seina lähedalt
- Soovituslik kuni 1500 m² murule
- Mootori tüüp: B&S625E Ready Start



3-IN-1

Mootori töömaht	150 cm ³
Löikelaius	510 mm
Löikekõrgus	25–70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	ei ole
Kaal	25,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	850 × 560 × 375 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

PLM5121N2 Muruniiduk



- Edasiveoga
- Niitmine ja multšiks muutmine, külgväljavise
- 5 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- 3 asendiga reguleeritav käepide
- Saab niita muruala servi seina lähedalt
- Soovituslik kuni 1800 m² murule
- Mootori tüüp: B&S675EXI ReadyStart



3-IN-1

Mootori töömaht	163 cm ³
Löikelaius	510 mm
Löikekõrgus	25–70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	ei ole
Kaal	31 kg
Mõõtmed (p × l × k)	900 × 560 × 410 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

PLM5600N2 Muruniiduk



- Edasiveoga, reguleeritav kiirus (3–4,5 km/h).
- Niitmine ja multšiks muutmine, külgväljavise
- Soovituslik kuni 2200 m² murule
- 8 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- Mootori tüüp: B&S675EXI ReadyStart



4-IN-1

Mootori töömaht	163 cm ³
Löikelaius	560 mm
Löikekõrgus	25–70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	70 l
Kaal	37,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	985 × 595 × 430 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

UH4261 Hekilõikur



- Kerge ja kompaktne hekilõikur
- Lülitite paigutus võimaldab mugavalt töötada erinevates lõikesuundades
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Kauakestvad lõiketerad
- Ergonoomilist käepidet hoitakse horisontaalsel oksalõikusel ülevalt ja eest ning alt ja eest vertikaalsel oksalõikusel



Võimsus	400 W
Tera pikkus	420 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	15 mm
Kaal	2,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	821 × 194 × 194 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.

UH5261 Hekilõikur



- Kerge ja kompaktne hekilõikur
- Lülitite paigutus võimaldab mugavalt töötada erinevates lõikesuundades
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Kauakestvad lõiketerad
- Ergonoomilist käepidet hoitakse horisontaalsel oksalõikusel ülevalt ja eest ning alt ja eest vertikaalsel oksalõikusel



Võimsus	400 W
Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	15 mm
Kaal	3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	921 × 194 × 194 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.

UH6570 Hekilõikur



- Multifunktsiooniline kummikattega käepide oksalõikuseks eri nurga alt
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Terade kinnituspoldid on kaetud, et need terade vahetuse ajal kaotsi ei läheks



Võimsus	550 W
Tera pikkus	650 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	18 mm
Kaal	3,8–3,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1042 × 223 × 206 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 72.

UD2500 Oksapurustaja



- Vaikne purustamine
- Ülekoormuskaitse
- Tagurpidikäik
- Automaatne ettesöötmine
- Suured kuullaagritega rattad
- Avad igas nurgas, et saaks jälgida kogumismahuti sisu
- Juhe ei ole komplektis



Võimsus	2500 W
Peenestatavate okste maksimaalne paksus	45 mm
Võlli kiirus	40 p/min
Kogumismahuti	67 l
Kaal	27,6 kg
Mootmed (p × l × k)	650 × 500 × 880 mm

HW1200 Survepesur



- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ammutada mahutist, mitte kraanist
- Sisseehitatud käepide ja rattad mobiilsuse jaoks
- Standardvarustuses: päästiklülitiga püstol, 2x muudetava joaga otsik, rotatsiooniotsik, ühenduse otsik



Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	12 MPa (120 bar)
Veekulu	420 l/h
Maksimaalne sisendvee temperatuur	40 °C
Kaal	11 kg
Mootmed (p × l × k)	292 × 358 × 830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

HW1300 Survepesur



- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik rulliga
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ammutada mahutist, mitte kraanist
- Sisseehitatud käepide ja rattad mobiilsuse jaoks
- Standardvarustuses: päästiklülitiga püstol, 2x muudetava joaga otsik, rotatsiooniotsik, ühenduse otsik



Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	13 MPa (130 bar)
Veekulu	450 l/h
Maksimaalne sisendvee temperatuur	40 °C
Kaal	12,7 kg
Mootmed (p × l × k)	292 × 358 × 830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

SURVEPESURITE LISATARVIKUD



<p>Püstol</p>	<p>Reguleeritav pesuotsik</p>
<p>Puhastusotsik</p>	<p>Rotatsiooniotsik</p>
<p>Ümar hari</p>	<p>Vahelduvpihustuseotsik</p>
<p>Piklik hari</p>	<p>Nurgapesuotsik</p>
<p>Vahupihustusotsik</p>	<p>Pikendusotsikud</p>
<p>Imuvoolik</p>	<p>Torupuhastusvoolik</p>



PF0300 Tühjendusump



- Puhta vee jaoks
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe

PF0403 Tühjendusump



- Puhta vee jaoks
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Roostevabast terasest korpus
- Mugav, ergonomiline kandesang
- 10 m toitejuhe

PF0410 Tühjendusump



- Musta vee (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe



Võimsus	300 W
Max osakeste suurus	5 mm
Tootlikkus	140 l/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160 × 168 × 305 mm



Võimsus	400 W
Max osakeste suurus	4 mm
Tootlikkus	120 l/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Kaal	4,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	150 × 150 × 260 mm



Võimsus	400 W
Max osakeste suurus	35 mm
Tootlikkus	140 l/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160 × 168 × 345 mm

PF1010 Tühjendusump



- Mustale veele (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe.

PF1100 Tühjendusump



- Puhtale veele
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav, ergonomiline kandesang
- 10 m toitejuhe

PF1110 Tühjendusump



- Mustale veele (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav, ergonomiline kandesang
- 10 m toitejuhe



Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	35 mm
Tootlikkus	240 l/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Kaal	6,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160 × 168 × 380 mm



Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	4 mm
Tootlikkus	250 l/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Kaal	6,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	150 × 150 × 305 mm



Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	35 mm
Tootlikkus	250 l/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Kaal	7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160 × 185 × 355 mm

MM4

NELJATAKILINE, KERGESTI KÄIVITATAV

- Kompaktne, kerge ja võimas
- Ei vaja kütuse segamist õliga



EW1060H Veepump



- Makita Mini neljatakiline mootor MM4
- Komplektis filtriga imivoolik (3 m), voolik (8 m) ja metall-
pihusti
- Max. kõrguste vahe pumpamisel 45 m
- Töötab segamata bensiiniga: bensiin 98E ja karterisse õli
(10W30)
- Töö kestus ühe paagiga üle 120 min



Mootori töömaht	33,5 cm ³
Mootori võimsus	1,07 kW
Tootlikkus	130 l/min
Max. imemissügavus	8 m
Sissetõmbe- ja väljaheiteava läbimõõt	25,4 mm
Kaal	7,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	356 × 234 × 336 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71.

EG2250A Elektrigeneraator



- AVR-tüüpi pingereguleerimissüsteem
- Üliihntne hooldus
- Voolutugevuse ja pinge mõõdikud
- Installeeritud õlitasesensor lülitab mootori automaatselt
välja, kui õlitase langeb alla vajaliku normi
- Mootori mudel: 170F

Mootori töömaht	210 cm ³
Kütusepaagi maht	15 l
Nominaalne väljundpinge	2000 W
Maksimaalne väljundpinge	2200 W
Sagedus	50 Hz
Kaal	49,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	600 × 442 × 450 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 74.

EG2850A Elektrigeneraator



- AVR-tüüpi pingereguleerimissüsteem
- Üliihntne hooldus
- Voolutugevuse ja pinge mõõdikud
- Installeeritud õlitasesensor lülitab mootori automaatselt
välja, kui õlitase langeb alla vajaliku normi

Mootori töömaht	210 cm ³
Kütusepaagi maht	15 l
Nominaalne väljundpinge	2600 W
Maksimaalne väljundpinge	2800 W
Sagedus	50 Hz
Kaal	52,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	600 × 442 × 450 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 74.

EG550A Elektrigeneraator



- AVR-tüüpi pingereguleerimissüsteem
- Üliihntne hooldus
- Voolutugevuse ja pinge mõõdikud
- Installeeritud õlitasesensor lülitab mootori automaatselt
välja, kui õlitase langeb alla vajaliku normi
- Kaks ratast ja käepidemed liikuvuse tagamiseks

Mootori töömaht	420 cm ³
Kütusepaagi maht	25 l
Nominaalne väljundpinge	5000 W
Maksimaalne väljundpinge	5500 W
Sagedus	50 Hz
Kaal	98,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	680 × 550 × 550 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 74.

EG6050A Elektrigeneraator



- AVR-tüüpi pingereguleerimissüsteem
- Üliihntne hooldus
- Voolutugevuse ja pinge mõõdikud
- Installeeritud õlitasesensor lülitab mootori automaatselt
välja, kui õlitase langeb alla vajaliku normi
- Kaks ratast ja käepidemed liikuvuse tagamiseks

Mootori töömaht	420 cm ³
Kütusepaagi maht	25 l
Nominaalne väljundpinge	5500 W
Maksimaalne väljundpinge	6000 W
Sagedus	50 Hz
Kaal	100,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	680 × 550 × 550 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 74.

UB0801V Puhur-imur



- 2 kiirust
- Lehekogumise lisavarustusega saab kasutada imurina
- Alumiiniumsulamist tiivik kahe spetsiaalse hakkenoaga
- Komplektis on suur imuotsik ja tühjendamistõmbelukuga kogumiskott



Võimsus	1650 W
Maksimaalne õhukiirus (H/L)	83/42 m/s
Maksimaalne õhuvool (H/L)	7,1/3,6 m ³ /min
Kiirus tühikäigul (H/L)	17 000/9/000 p/min
Imemisfunktsioon	on
Kaal	kg
Mõõtmed (p × l × k)	810 × 220 × 300 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.



UB0801V
NII PUHUB
KUI KA IMEB

BHX2501 Puhur-imur



- Imemisfunktsioon, kui kasutada lisatarvikuna saadavat kogumiskotiga imukomplekti
- Makita Mini neljatakiline mootor MM4 diafragma-karburaatoriga
- Muudab kokkukogutud lehed multšiks
- Hästi tasakaalustatud, võib töötada ühe käega
- Müratase: 90,8 dB(A)



MM4

Mootori võimsus	0,81 kW
Mootori töömaht	24,5 cm ³
Kiirus tühikäigul	3500-7800 p/min
Suurim õhukiirus	65 m/s
Suurim õhuvool	10,1 m ³ /min
Kaal	4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	350 × 231 × 368 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.

EB5300TH Puhur



- Makita Mini neljatakiline mootor MM4.
- Seljas kantav. Õhutatav seljaosa
- Reguleeritava pikkusega toru
- Antistaatiline konstruktsioon
- Jäätumisvastase kaitsega – spetsiaalse klapi avamise korral edastatakse soe õhk mootorist karburaatorile
- Müratase: 96,0 dB(A)



MM4

Mootori võimsus	1,8 kW
Mootori töömaht	52,5 cm ³
Kiirus tühikäigul	2800-6400 p/min
Suurim õhukiirus	98 m/s
Suurim õhuvool	15 m ³ /min
Kaal	9,8-10,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	320 × 450 × 475 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.

EB7660TH Puhur



- Makita Mini neljatakiline mootor MM4
- Seljas kantav. Õhutatav seljaosa
- Reguleeritava pikkusega toru
- Antistaatiline konstruktsioon
- Jäätumisvastase kaitsega – spetsiaalse klapi avamise korral edastatakse soe õhk mootorist karburaatorile
- Müratase: 102,8 dB(A)



MM4

Mootori võimsus	3,0 kW
Mootori töömaht	75,6 cm ³
Kiirus tühikäigul	2800–7200 p/min
Suurim õhukiirus	92 m/s
Suurim õhuvool	20 m ³ /min
Kaal	11,9–12,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	332 × 460 × 480 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.

UC3041A Kettsaag



- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus

UC3541A Kettsaag



- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus

UC4041A Kettsaag



- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus



Võimsus	1800 W
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/s
Keti samm	3/8"
Kaal	4,6–4,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	455 × 245 × 200 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.



Võimsus	1800 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/s
Keti samm	3/8"
Kaal	4,7–4,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	455 × 245 × 200 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.



Võimsus	1800 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/s
Keti samm	3/8"
Kaal	4,8–4,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	455 × 245 × 200 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

UC3551A Kettsaag



- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse



Võimsus	2000 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/s
Keti samm	3/8"
Kaal	5,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	505 × 200 × 220 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

UC4051A Kettsaag



- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse



Võimsus	2000 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/s
Keti samm	3/8"
Kaal	5,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	505 × 200 × 220 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

UC3551A / UC4051A PIKIMOOTOR TAGAB PAREMA MANÖÖVERDAMISE

Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta



EA3201S

KAHETAKTILINE,
KERGESTI
KÄIVITATAV



EA3201S Kettsaag



- Kahetaktiline katalüsaatoriga mootor
- Kütusepaagi maht: 0,4 l
- Vedruka käivitussüsteem
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Automaatne ketiõlitus
- Silindri töömaht: 32 cm³



Mootori võimsus	1,35 kW
Lati pikkus	350 mm
Keti samm	3/8"
Keti suurim kiirus	24,4 m/s
Mootori kiirus tühikäigul	12800 p/min
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	405 × 269 × 273 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

EA3601F Kettsaag



- Kahetaktiline mootor
- Kütusepaagi maht: 0,31 l
- Tsentrifugaal-õhufiltreerimissüsteem
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Kütusetaseme aken kütusejäägi jälgimiseks
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Silindri töömaht: 35,2 cm³



Mootori võimsus	1,7 kW
Lati pikkus	350 mm
Keti samm	3/8"
Keti suurim kiirus	25,3 m/s
Mootori kiirus tühikäigul	13500 p/min
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	388 × 235 × 272 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

EA4300F Kettsaag



- Kahetaktiline katalüsaatoriga mootor
- Kütusepaagi maht: 0,48 l
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Ühe hoobvalitsaga juhtimine Touch&Stop lülitab mootori kiiresti välja ja toob lüliti tagasi algasendisse
- Silindri töömaht: 42,4 cm³



Mootori võimsus	2,2 kW
Lati pikkus	380 mm
Keti samm	3/8"
Keti suurim kiirus	24,1 m/s
Mootori kiirus tühikäigul	13500 p/min
Kaal	4,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	416 × 248 × 279 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

EA5000P Kettsaag



- Kahetaktiline katalüsaatoriga mootor
- Kütusepaagi maht: 0,47 l
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Ühe hoobvalitsaga juhtimine Touch&Stop lülitab mootori kiiresti välja ja toob lüliti tagasi algasendisse
- Silindri töömaht: 50 cm³



Mootori võimsus	2,8 kW
Lati pikkus	380 mm
Keti samm	3/8"
Keti suurim kiirus	29,6 m/s
Mootori kiirus tühikäigul	13 800 p/min
Kaal	5,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	420 × 235 × 290 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

EA6100P Kettsaag



- Kahetaktiline katalüsaatoriga mootor
- Kütusepaagi maht: 0,8 l
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Ühe hoobvalitsaga juhtimine Touch&Stop lülitab mootori kiiresti välja ja toob lüliti tagasi algasendisse
- Silindri töömaht: 61 cm³



Mootori võimsus	3,4 kW
Lati pikkus	450 mm
Keti samm	3/8"
Keti suurim kiirus	29,6 m/s
Mootori kiirus tühikäigul	13 800 p/min
Kaal	6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	435 × 243 × 312 mm

Kasulik info lk 76. • Lisatarvikud on loetletud lk 74–75.

VÕSALÕIKURI TERAD

2 hambaga tera



Kasutamine	Tera läbimõõt / Hammaste arv	Ava läbimõõt	Paksus	Mudeli nr	Varuosa nr
kõrge, paksu rohu, võsa ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP	D-66058
	255 mm/2	25,4 mm	2,0mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66064

3 hambaga tera



kõrge, paksu rohu, võsa ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP	D-66020
	255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66036
	255mm/4	20 mm	3,0mm	DBC340, DBC4010/4510	385224350
	305mm/3	25,4 mm	3,0 mm	EBH341, EM4350U, EM4351U,	D-66042
	305 mm/3	20 mm	3,0 mm	DBC4010/4510	385224130

4 hambaga tera



kõrge rohu ja võsa jaoks	200 mm / 4	20 mm	1,8 mm	DBC300/290	372224140
	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP	D-66008
	255 mm / 4	25,4 mm	2,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66014
	255 mm / 4	20 mm	2,0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224140

8 hambaga tera



paksu rohu ja jämeda võsa jaoks	200 mm/8	20 mm	2,0mm	DBC300/290	380224180
	255 mm/8	20 mm	2,0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224180

Saeketas



Võsa ja väikese läbimõõduga puutüvede ja uute võrsete lõikamiseks	200 mm / 22	20 mm	1,6mm	DBC4510, EM4351UH, EM4350UH, EBH341U	385224171
---	-------------	-------	-------	--------------------------------------	-----------

Servatera



203mm / 2		2,5 mm	EE400MP	196745-7
-----------	--	--------	---------	----------

RISTIKHEINA KUJULISED NAILONJÕHVID

JÕHV	NIMETUS	TÜÜP	LÄBIMÕÕT	PIKKUS	KOOD
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 MM	15 M	E-01731
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 MM	30 M	E-01747
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 MM	445 M	E-01753
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 MM	15 M	E-01769
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 MM	30 M	E-01775
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 MM	310 M	E-01781
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 MM	15 M	E-01797
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 MM	30 M	E-01806
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 MM	225 M	E-01812
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 MM	15 M	E-01828
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 MM	30 M	E-01834
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 MM	180 M	E-01840

TRIMMERIJÕHVID



	Tüüp	Suurus	Pikkus	Värvus	Varuosa nr
ÜMMARGUNE JÕHV		1,3 mm	15 m	Valge	369224807
		1,65 mm	15 m	Sinine	369224808
		1,6 mm	15 m	Sinine	369224808
		2,0 mm	15 m	Roheline	369224600
		2,0 mm	126 m	Roheline	369224601
ÜMMARGUNE JÕHV PLUS		2,4 mm	15 m	Oranž	369224602
		2,4 mm	87 m	Oranž	369224603
		2,4 mm	262m	Oranž	369224604
ÜMMARGUNE JÕHV PRO		3,0 mm	56 m	Oranž	369224610
		3,0 mm	15 m	Oranž	369224609
		3,0 mm	168m	Oranž	369224611
KANDILINE JÕHV PLUS		2,4 mm	15 m	Punane	369224606
		2,4 mm	69 m	Punane	369224607
		2,4 mm	206 m	Punane	369224608
KANDILINE JÕHV PRO		3,0 mm	15 m	Punane	369224613
		3,0 mm	44 m	Punane	369224614
		3,0 mm	132 m	Punane	369224615
VAIKNE JÕHV PRO		2,0 mm	3,5 m	Sinine	369224661
		2,4 mm	15 m	Sinine	369224670
		2,4 mm	3,5 m	Sinine	369224671
		2,7 mm	20 cm x 50 tk	Sinine	369224806
		3,0 mm	70 m	Sinine	369224073

KAITSEKATE

Kuju	Tüüp	Mudeli nr	Nimetus	Varuosa nr
	Universaalne	EM401MP	Ilma kaitsepikenduseta	451566-7 *
		EM2600U/L	Ilma kaitsepikenduseta	DA00000525*
		EBH253U, EM400MP	Ilma kaitsepikenduseta	452260-4 *
		EM404MP	Ilma kaitsepikenduseta	457271-4 *
		EBH341 U/L, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	Ilma kaitsepikenduseta	452259-9 *
	Universaalne	EM401MP	Tööriistadeta / akutoitega löikur	140583-9 *
		EBH253U, EBH341 U/L, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH, EM400MP	Tööriistadeta / toitekaabliga löikur	135398-7 *
		EM404MP	Tööriistadeta / akutoitega löikur	144316-4 *
		EM2600U/L	Akutoitega löikur	DA00000526 *
	Eksklusiivne	ER2550L		195803-6 *
		ER2600L		DA00000630 *
		EM405MP, EM406MP	Kitsas tüüp / akutoitega löikur	457273-0 *
		UR100D	Toitekaabliga löikur	135950-1 *
		DUR184L DUR189	Akutoitega löikur	456651-1 *
		DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	Akutoitega löikur	457324-9 *
		DUR364L	Akutoitega löikur	455622-5 *

NAILON TRIMMIPEAD


	Tüüp	Suurus	Võlli	Sobib mudelile	Jõhvi mõõt	Pakend	Varuosa nr
	UN-74L	4.4"	M1 0x1.25LH	EBH253U, EM400MP, EM404MP, EM406MP	2,4 mm x 3,6 m	-	196324-1
	3"		M8x1.25RH	UR100D	1,65 mm x 8 m	Kilekott	198854-8
	95-M8R	4"	M8x1.25RH	DUR189	2,0 mm x 3 m	Kilekott	198971-4
	95-M8L	4"	M8x1.25LH	DUR187U/L, DU188U/L, EM2600U/L	2,0 mm x 3 m	Kilekott	198385-7
	3"			DUR181	1,6 mm x 6 m	Kilekott	196146-9
	TAP&GO	3"		UR3000	1,6 mm x 6 m	Blister	DA00000001
	TAP&GO	3"	M8x1,25	UR3500,UR3501	2,0 mm x 3 m	Kilekott	YA00000649
	TAP&GO	4"	M8x1.25LH	EM2600, DUR182, DUR187, DUR188	2,0 mm	Blister	A-89121
	TAP&GO	4"	M10x1.25	DBC300,340	2,0 mm	Kilekott	958501614
	TAP&GO	4"	M10x1.25	DBC290	2,4 mm	Kilekott	957224030
	TAP&GO	4"	M8x1,25	DBC260, EM2600	2,4mm	Kilekott	122976-2
	TAP&GO	4"	M10x1.0	BCX2500, BCX2510	2,4 mm	Kilekott	3 65224010
	TAP&GO	6"	M10x1.0	BCX3400	3,0 mm	Kilekott	3 66224010
	TAP&GO	6"	M12x1,5	DBC4010, DBC4510	3,0 mm	Blister	958501606
	TAP&GO		M8x1,25RH	DUR184	2,0 mm		680224200
	Tökeline liikumine ja etteanne ECO 6	6"	M10x1.25LH	EBH341 U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351 UH	3,0 mm x 3 m	Pappkarp	197030-1
	Ultra Auto 4R	4"	M8x1.25RH	ER2550L, ER2600L, ER400MP	2,4 mm x 3 m	Pappkarp	B-03006
	Ultra Auto 4L	4"	M81/0x1.25LH	DUR187U/L, DU188U/L, EM2500U/L, EM2600U/L, EBH253U/L, EM400MP, EM404MP, EM406MP	2,4 mm x 3 m	Pappkarp	B-02945
	Ultra Auto 6L	6"	M10x1.25LH	EBH341 U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351 UH	3,0 mm x 2 m	Blister	A-81658
	TAP & GO	4"	M8X1,25RH	DUR184	2,0 mm	Blister	680224200
	TAP & GO keskmine	5"	M10X1,25LH M8X1,25LHF M10X1,00LHF M7 & M8 TIHVT M8 JA M10 TIHVT	UNIVERSAALNE	2,4 mm	Blister	381224241
	TAP & GO suur	6"	M10X1,25LH M8X1,25LHF M1 0X1,00LHF M1 2X1,5LHF M8 & M10 TIHVT	UNIVERSAALNE	3,0 mm	Blister	382224301
	FIKSEERITUD JÖHV	6"		UNIVERSAALNE	2,7 mm	Blister	384224270
				ADAPTERI KOMPLEKT M8X1,25LHF, M1 0X1, 00LHF VASTUAVA, M7 JA M8 TIHVT, M8 JA M10 TIHVT			381224230
				ADAPTERI KOMPLEKT M8X1,25LHF, M10X1,00LHF VASTUAVA, M12X1,5LHF VASTUAVA, M8 JA M10 TIHVT			382224310

JÖHV POOLIL



Mudeli nr	Varuosa nr
UR3000	DA00000001
UR140D, DUR141, UR180D, DUR181	196146-9

MÄÄRDEAINE

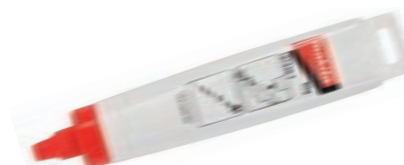

Kirjeldus	Suurus	Varuosa nr
Murutrimmerile, võsalõikurile ja hekilõikurile Määrdeaine nr 2	80 ml	199450-5

TERA MUTTER, TERAKATE, KINNITUSSEIB, MURUKAITSE JA ALUSSEIB

Mudeli nr	Võll	Alusseib			Terahoidiku seib		Terakate		Tera mutter
	Suurus	Võlli läbimõõt (mm)	Suurus (mm)	Varuosa nr	Suurus (mm)	Varuosa nr	Suurus (mm)	Varuosa nr	Varuosa nr
Bensiinimootoriga võsalõikur/rohulõikur									
EM2600L	M8x1.25LH	25,4	-	DA00000162*	-	-	46,5	DA00000170*	MUTTER: DA00000172* SEIB: DA00000171*
EBH252U	M10x1.25LH	-	60	331861-0*	-	-	-	-	264025-0*
EBH341U, EM4350U, EM4351U	M10x1.25LH	25,4	71	332114-0*	49	346355-2*	68	168526-9*	264025-0*
*EBH341U, *EM4350U, *EM4351U	M10x1.25LH	20	71	332051-8*	49	346355-2*	68	168526-9*	264025-0*
Aia multitööriist									
EM404MP	M10x1.25LH	25,4	64,5	144312-2*	43	347105-8*	68	457290-0*	252236-9*
EM406MP	M10x1.25LH	-	64,5	144312-2*	-	-	-	-	252236-9*
Akutoitega rohulõikur									
DUR365U**, DUR368	M10x1.25LH	25,4	60	326518-6*	50	346084-7*	68	168526-9*	264025-0*
DUR369U	M10x1.25LH	25,4	64,5	144312-2	43	347104-0	68	457274-8	252236-9

VARUOSAD

Mudeli nr	Spindli suurus	Alusseib		Murukaitse alusseibile	Mudeli nr	Spindli suurus	Alusseib		Murukaitse alusseibile
		Suurus (mm)	Varuosa nr				Suurus (mm)	Varuosa nr	
DUR364L	M8x1.25RH	44	319245-2*	346857-8*	DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	M8x1.25LH	36,5	144512-4*	346857-8*
DUR366L	M10x1.25LH	42	326518-6*	346622-5*	DUR189	M8x1.25RH	36,5	144512-4*	346857-8*

VARUOSAD

Mudeli nr	Spindlikeere	Alusseib			Terahoidiku seib		Tera mutter
		Võlli läbimõõt (mm)	Suurus (mm)	Varuosa nr	Suurus (mm)	Varuosa nr	Varuosa nr
EE400MP	M10x1.25LH	25,4	54	326734-0*	47	326381-7*	264025-0*

*Osa on varuosana saadaval ainult Makita hoolduskeskustest

**murukaitsega alusseibi varuosa nr: 346622-5



PLASTTERADE KOMPLEKT



Mudelile	Suurus	Spindli keere	Varuosa nr
DUR187, DUR188, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR369, EM404MP	255 mm	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	198383-1
UR100D	230 mm	M8x1.25RH	198848-3



Mudelile	Suurus	Spindli keere	Varuosa nr
DUR187, DUR188, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR368, DUR369, EM404MP	255 mm	M8x1.25RH M8x1.25LH	197188-6

VAHETUS-PLASTTERA



Mudelile	Kogus pakendis	Varuosa nr
198383-1	12	198427-7 198426-9
UR100D	5	198851-4
197188-6	12	197189-4

ÕLARIHMAD JA RAKMED

Õlarihm
125516-5



Rakmed trimmerile
122906-3



DOUBLEXX-rakmed
988048324



Tüüp	Mudeli nr	Varuosa nr
Õlarihm	DUR181, DUR187L, DUR188L, DUR189, DUR364L, DUR365U, DUR366L, DUR366L, DUX60L, EBH253L	125516-5
DOUBLEXX-RAKMED	DBC4010, DBC4510	988048324
Universaalsed	EBH253U, EBH341U, EM4350U, EM4351U	122906-3
Profi	EM4350, EM4351, DBC4510	126126-1

AIA MULTITÖÖRIISTA TARVIKUD

Sobivad tööriistadele DUC60, EX2650LH

Kuju	Mudel	Varuosa nr
Vösalõikur-liides Lõikelaius: 420 mm Spindli suurus: M10x1.25LH		EM404MP 198769-9
Vösalõikur-liides Lõikelaius: 450mm Spindli suurus: M1 0x 1.25LH		EM406MP 198780-1
Kettsaag-liides Juhtplaadi pikkus: 25 cm (10")		EY401 DP 199927-0
Hekilõikur-liides (reguleeritava nurgaga) Nurga reguleerimine y		EN401MP 196258-8
Hekilõikur-liides (sirge)		EN410MP 197733-7
Murutrimmer-liides		EN420MP 198055-8
Kultivaator-liides 160 mm		KR400MP 195708-0
Kultivaator-liides 220 mm		KR401MP 199182-4
Äärestaja-liides		EE400MP 196756-2
Pikendusvars		LE400MP 196032-4
Hari-liides		BR400MP 199319-3
Hari hari-liidesele		SW400MP 199340-2

MURUNIIDUKITE LÖIKETERAD



Mudeli nr	Suurus (mm)	Varuosa nr
Akumuriiduk		
DLM431	430	197761-2 197762-0
DLM380	380	196863-1
DLM460	460	199367-2
DLM382	380	191D41-2
DLM432	430	197762-0
DLM462	460	199367-2
DLM530, DLM531, DLM532, DLM533	530	191D52-7
Elektriline muruniiduk		
ELM3311	330	671002550
ELM3711	371	671002549
ELM4110	410	671001427
ELM3320	330	YA00000745
ELM3720	370	YA00000746
ELM4121	410	YA00000738
Bensiinimootoriga muruniiduk		
PLM4110	410	671001433
PLM4610, PLM4627, PLM4628, PLM4630, PLM4631	460	671014610
PLM5101	510	664004381
PLM5102, PLM5113	510	671002552
PLM5600	560	671002532
Bensiinimootoriga, multsimisfunktsiooniga muruniiduk		
PLM4817, PLM4818, PLM4819	480	DA00000532
PLM5120, PLM5121	510	DA00000944

MURUÕHUTAJATE TERAD

Mudeli nr	Tüüp	Varuosa nr
UV3200	Muruõhutus tera	652024718
	Samblareha	652024719
UV3600	Muruõhutus tera	652024746
	Samblareha	652024750
	Kombitera (õhutaja ja samblareha)	652024749

VOOLIKUKOMPLEKT

Mudelile EW1060



Voolik (8m) ja reguleeritav metallotsik

B-10671

SURVEPESURI TARVIKUD MUDELITELE HW1200, HW1300

Kuju	Varuosa nr
Päästikülilitiga püstoli komplekt	197842-2
Muudetava joaga otsik	197822-8
Muudetava joaga otsik	197876-5
Rotatsiooniotsik	197824-4
Tsüklon pesuotsik	197864-2
Nurk-pesuotsik	198909-9
Pikendustoru komplekt	0,9 m 1,3 m 1,7 m 197870-7
Pöörlev pesuhari	197831-7
Piklik pesuhari	197828-6
Vahupihustus otsik	197886-2
Torupuhastusvoolik	15 m 197840-6
Pikendusvoolik	10 m 197850-3
Vooliku sõlmede vastane üleminek	197867-6
Imuvoolik	197873-1
Adapter vanematele seadmetele	197853-7
Filterliitmik	197881-2
Kiirliite otsik	197883-8
Puhastusnõel	197879-9

LAASTUKOGURI KOMPLEKT

Hoiab ära okste ja leheprahi laialipaikumist.



*Saab paigaldada ükskõik kummale tera küljele.
*Hekilõikuri standardvarustus.



Mudeli nr	Kirjeldus	Varuosa nr
UH200D, *DUM168	Komplektis mutrid M4 x 2 tk	195279-7*
UH6570, UH6580	Ühe puutega paigaldamine/eemaldamine	194681-1
DUH523, UH4261, UH5261	Komplektis kruvid M5X12 x 5 tk	195050-9

ALUSRAAM



*murulõikuri teraga



Mudeli nr	Varuosa nr
DUM168	326146-7
*UH200D	325896-1

MURU KOGUMISMAHUTI



*kasutamiseks murukäärde teraga

Mudeli nr	Varuosa nr
DUM604, *UH201D	457426-1

PIKENDUS KÄEPIDEMED



*kasutamiseks murukäärde teraga

Mudeli nr	Varuosa nr
DUM168, UM164D, *UH200D	195187-2
DUM604, *UH201D	198516-8



MURUKÄÄRIDE TERA JA TERAKATE




Mudeli nr	Tagavaratera	Terakate
	Varuosa nr	Varuosa nr
DUM168, DUM604	195267-4	452055-5*
UH200D	195267-4	452055-5*

PIKENDUSJUHTME KAITSE



Tüüp	Kirjeldus	Varuosa nr
A	Käerihma täielik komplekt	194679-8
B	Juhtmehoidiku komplekt	194677-2
C	Turvaklamber	158024-1

HEKILÕIKURITE TERAD JA TERAKATTED



*kinnituskattega
**ilma tera otsakaitseta
**tera otsakaitsega

Mudeli nr	Terakomplekt Varuosa nr	Terakate Varuosa nr
Elektrimootoriga hekilõikurid		
UH4261	140826-9 *	452684-4 *
UH5261	140827-7 *	452685-2 *
UH6580	194673-0 *	450490-1 *
UH6570	194666-7 *	450490-1 *
Hekilõikur (akutoitega, bensiinimootoriga, mitme liseseadmedmega tööriistad)		
EN420MP	198195-2	
EN401MP, EN410MP	197763-8 *	
Akutoitega hekilõikurid		
UH200D	195272-1	451816-0 *
UH201D	198408-1	451816-0 *
DUH651	196688-3	450490-1 *
DUH523U	195769-0 *	452685-2 *
DUH501	199098-3	
DUH601	199099-1	
DUH751	199100-2	
DUH502	199598-3	
DUH602	199599-1	
DUH752	199600-2	
Hekilõikuri terad		
DUM604	198408-1	451816-0 *
DUM168	195272-1	451816-0 *

IMURI TARVIK



Mudeli nr	Nimetus	Varuosa nr
BHX2500, BHX2501	Imukomplekt	197235-3

TORU, OTSIK, LAMEOTSIK JA MUUD TARVIKUD

Toru



Löppotsik



Lame otsik



Puusavöö



Rinnarihm



Mudeli nr	Nimetus	Kirjeldus	Varuosa nr
EB5300TH	Löppotsik 90 -60	Puhumiskiirus (suunatud)	454896-5*
	Löppotsik 90 -68	-	197722-2*
	Löppotsik 90 -70	Puhumismaht (suunatud)	455128-3*
	Lame otsik	-	19691 1-6*
	Puusavöö	-	196956-4*
EB7660TH	Löpptoru 200	-	455631-4*
EB7660TH	Löpptoru 450	-	455632-2*
BHX2500, BHX2501	Toru	-	451752-0*
DUB362	Ölavöö	-	166094-6*

VOOLIKUKOMPLEKT

(kogupikkus: 95 cm)



Mudeli nr	Varuosa nr
DUB182	191750-9

PUHUMISOTSIK

A: Standardvarustus



Mudeli nr	Suurus (mm)	Tüüp	Varuosa nr
DUB182	220	A	132025-7

PUHUMISOTSIKUD

A: Standardvarustus



Mudeli nr	Tüüp	Varuosa nr
DUB184 DUB362 DUB363	Lame otsik	197889-6
	Otsiku pikendus	197888-8

PIKK KÖVEROTSIK



Mudeli nr	Varuosa nr
DUB143, DUB183	TP00000199



TARVIKUD

IMUKOTT




Mudeli nr	Varuosa nr
DUB142, DUB182	122814-8

TARVIKUD

Viil ja viilihoidik

Mudelile:
Kettsaag
*käepidemega



Saeketi tüüp	Suurus	Viilid 3 tk komplektis	Viil ja viilihoidik
		Varuosa nr	Varuosa nr
25AP, 91 PX, 91VLX, 466, 492, 196	4 mm	958500617	953030010
90PX, 33SL, 34SL, 291	4,5 mm	958500618	953030020
20BPX, 21BPX, 21 LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	4,8 mm	958500619	953030030
72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	5,5 mm	958500620	953009000

Viilikäepide, lameviil ja sügavusmõõdikuga ketiteritus abinõu

Kõikidele kettsaagidele



Viilikäepide	Lameviil	Sügavusmõõdikuga ketiteritus abinõu
Varuosa nr	Varuosa nr	Varuosa nr
953004010 9	53003060	953100090

Ketiõli

Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist. Nakkelisand aitab ära hoida maltspuidu ja vaigu kinnijäämist juhtplaadi ja keti külge.



Suurus	Varuosa nr
1 l	988002656
5 l	988002658

BIOTOP ketiõli

BIOTOP-i abil on keti õlitamine keskkonna jaoks ohutu. BIOTOP põhineb puhtalt taimsel õlil ja on lihtsasti biolagunev. Vastab RAL UZ48 keskkonnamärgise rangetele nõuetele.



Suurus	Varuosa nr
1 l	980008610
5 l	980008611



Süüteküünlad



Tüüp	Varuosa nr
NGKCMR4A	168534-0
NGKCMR6A	168401-9
NGKCMR6H	168652-4
NGK CMR7A-5	965603040
NGK BPMR7A	965603021
NGK BPMR8Y	649500-1
NGK BPM-R-6F	958603618

4-taktilise mootori õli



Suurus	Varuosa nr
100 ml	197008-4
220 ml	195532-1
600 ml	980308620

2-taktilise mootori õli 50:1

Makita kõrgete tehniliste näitajatega kahetaktilise mootori õli on suurepärase määreomadustega poolsünteeiline, mis tekitab vähe suitsu ja süsinikuheitmeid. Sisaldab kütuse stabiilsust mõjutavaid lisandeid.



Suurus	Varuosa nr
100 ml	980008606
1 l	980008607

Saeketid ja -latid.

Lõiketera tüüp:

CC: Chamfer Chiesel – ümar lõikehammas. Väiksematele akuseadmetele

SC: Semi Chiesel – ümar lõikehammas


MC: Mikro Chiesel – ümar lõikehammas

FC: Full Chiesel – kandiline lõikehammas. Kiirem löige, rasketesse tingimustesse




Mudel nr	Juhtplaat			Saekett					
	Juhtplaadi pikkus	Tüüp	Varuosa nr	Hammaste arv	Keti paksus	Keti samm	Tüüp OREGON / DOLMAR	Lõiketera tüüp	Varuosa nr
BENSIINIMOOTORIGA KETSAED									
EY2650H, EY401MP	25 cm / 10"	Tähikuga	165695-7	39	1,3 mm / 0,050"	3/8" LP	91VXL/196	SC	196142-7
EA3110T	25 cm / 10"	Tähikuga	168408-5	40	1,3 mm / 0,050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
EA3201S	30 cm / 12"	Tähikuga (Micro-Lite)	958030611	46	1,1 mm / 0,043"	3/8" LP	90PX/291	CC	958291646
	35 cm / 14"		958035611	52					958291652
	40 cm / 16"		958040611	56					958291656
	30 cm / 12"	Tähikuga	958492646	46	1,3 mm / 0,050"		91 PX/492	CC	958030661
	35 cm / 14"		958492652	52					958035661
40 cm / 16"	958492656		56	958040661					
EA3601F	35 cm / 14"	Tähikuga	958492652	52	1,3 mm / 0,050"	3/8" LP	91PX/492	CC	958035661
	40 cm / 16"		958492656	56					958040661
EA4300F	38 cm / 15"	Tähikuga (Micro-Lite)	444038141	64	1,3 mm / 0,050"	0,325"	95VPX / 484	MC	958484664
EA5000	33 cm / 13"	Tähikuga	445033631	56	1,5 mm / 0,058"	0,325"	21BPX/086	MC	528086656
	38 cm / 15"		445038631	64					958086664
EA6100P	45 cm / 18"	Tähikuga	958045651	64	1,5 mm / 0,058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664
EA7300P	45 cm / 18"	Tähikuga	958045651	64	1,5 mm / 0,058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664
AKUTOITEGA KETSAED									
DUC122	16 cm / 6-1/4"	Tähikuga	158476-6	42	1,3 mm / 0,050"	1/4"	25AP / 466	MC	791284-8
DUC254 DUC254C	25 cm / 10"	Tähikuga	168407-7	60	1,3 mm / 0,050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25 cm / 10"	Nikerduzlatt	161846-0	40	1,1 mm / 0,043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	199075-5
	25 cm / 10"	Tähikuga	168408-5	40	1,3 mm / 0,050"	3/8" LP	91PX/492	CC	196205-9
DUC302	25 cm / 10"	Tähikuga	168407-7	60	1,3 mm / 0,050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25 cm / 10"	Nikerduzlatt	168408-5	40	1,3 mm / 0,050"	3/8" LP	91 PX/492	CC	196205-9
	30 cm / 12"	Tähikuga (Micro-Lite)	958030611	46	1,1 mm / 0,043"	3/8" LP	90PX/291	CC	958291646
DUC303 DUC353 DUC306 DUC356	25 cm / 10"	Tähikuga	168407-7	60	1,3 mm / 0,050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	30 cm / 12"	Nikerduzlatt (Micro-Lite)	958030611	46	1,1 mm / 0,043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
	35 cm / 14"		958035611	52					958291652
	40 cm / 16"		958040611	56					958291656
	30 cm / 12"	Tähikuga	958030661	46	1,3 mm / 0,050"	3/8" LP	91 PX/492	CC	958492646
	35 cm / 14"		958035661	52					958492652
40 cm / 16"	958040661		56	958492656					
ELEKTRILISED KETSAED									
UC3041A, UC3541A, UC4041A	30 cm / 12"	Tähikuga (Micro-Lite)	958030611	46	1,1 mm / 0,043"	3/8"	90PX / 291	CC	958291646
	35 cm / 14"		958035611	52					958291652
	40 cm / 16"		958040611	56					958291656
	30 cm / 12"	Tähikuga	958030661	46	1,3 mm / 0,050"	3/8"	91PX/492	CC	958492646
	35 cm / 14"		958035661	52					958492652
40 cm / 16"	958040661		56	958492656					
UC3051A, UC3551A, UC4051A	30 cm / 12"	Tähikuga	958030661	46	1,3 mm / 0,050"	3/8"	91 PX/492	CC	958492646
	35 cm / 14"		958035661	52					958492652
	40 cm / 16"		958040661	56					958492656

SAKETID JA JUHTLATID

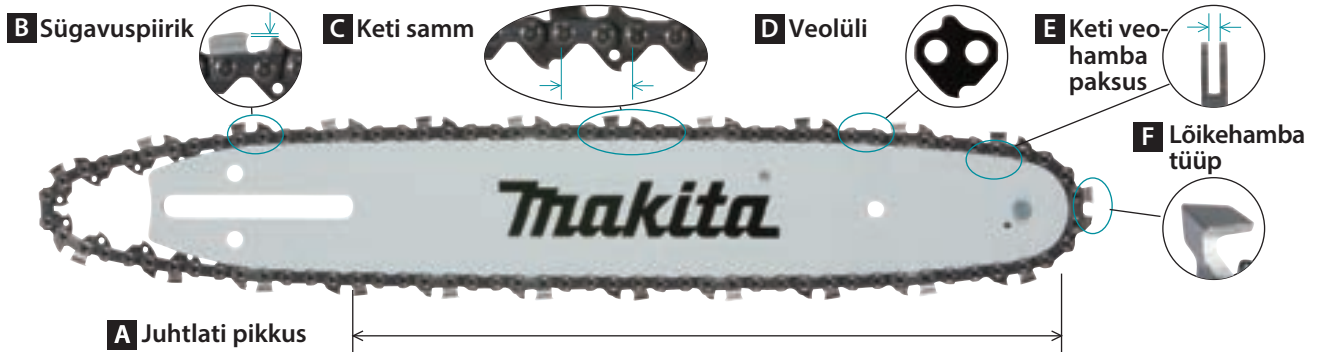

A Juhtlati pikkus

Juhtlati pikkus on märgitud lõikepikkusena, mis erineb selle kogupikkusest.




B Sügavuspiirik

Sügavuspiirik tähistab vahet sügavuspiiriku ülaserava ja lõikehamba vahel ning määrab kindlaks, kui sügavalt tungib lõikehammas puitu.




C Keti samm

Keti samm tähistab keti suurust, mille määrab kindlaks pool vahemaast mis tahes kolme järjestikuse needi vahel. Samm on tähtis, sest ketiratta samm peab vastama keti sammule.




D Veolüli

Saeketi pikkus määratakse saeketi veolülide arvu järgi.

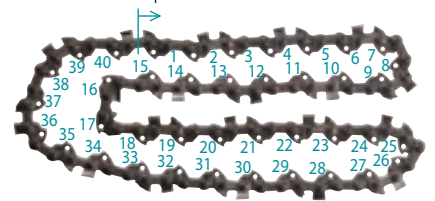

E Keti paksus

Keti paksus on veohamba paksus juhtlati soones ja see peab kattuma juhtlati soone paksusega.



F Lõikehamba tüüp

F Lõikehamba tüüp	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Lühendid:	MC	SC	CC	FC
Otsavaade				

JUHTLATI TÜÜP

Tähikuga latid

Tähikuga lattidel on lati tipus pöörlev tähik mis muudab keti liikumise sujuvamaks ning vähendab keti ja lati otsa vahel tekkivat hõõrdumist.




Tähikuta latid

Tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Ilma tähikuta latid on mõeldud rasketesse tingimustesse ja eriti kõvade materjalide lõikamiseks. Hästi liivastesse ja tolmustesse tingimustesse.



Nikerduslatid


Nikerduslatid on tehtud kvaliteetsest terasest ja selle tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Otsa väike raadius sobib täpselt lõikamiseks. Nikerduslatid on spetsiaalselt okste lõikamiseks ja skulptuuride tegemiseks.



SAEKETI TERITAMINE

Ümarviil ja viilihoidik


Viili on lihtsam juhtida, kui kasutada viilihoidikut. Viilihoidikul on tähised õige 30° teritusnurga jaoks (seadke tähised saeketiga paralleelseks) ja see piirab läbitussügavust (kuni 4/5 viili läbimõödust).



Sügavuspiiriku lihviija

Pärast keti teritamist kontrollige sügavusmõõdiku kõrgust, kasutades ketimõõdikut.

Lameviil

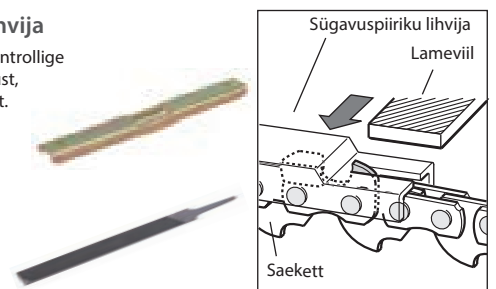

JUHTLATI HOOLDUS


Keti pingutus

Kontrollige aeg-ajalt enne kasutamist saeketi pingutust. Saekett võib pärast mitmeid kasutustunde lõdveneda.




Lati serva viil

Lati serva 90° säilitamiseks viilige lameviiliga vajadusel kord nädalas.




Puhastage juhtlatti

Eemaldage laastud ja saepuru alati, kui saeketti teritate või asendate.



Määrige lati tähikut

Õlitage korrapäraselt ka tähikut, et vähendada keti ja lati vahelist hõõrdumist.



MAKITA TEAVE

Makita kvaliteetsed elektri- ja akutoitelised tööriistad muudavad nii proffi kui ka kodukasutaja tööd hõlpsaks.

Makita pakub nii ehitustegevustele, aiatöödele kui ka kodukorrastamiseks rikkalikku tootevalikut, samuti leidub rohkelt ka vaba-aja veetmiseks mõeldud mugavusvarustust.

Jaapani elektritööriistade tootja Makita, rohkem kui saja aastase kogemuse pinnalt valminud tooteid, hinnatakse nende suurepärase jõudluse ja kvaliteedi pärast. Üleilmselt tegutseb Makita juba mitu aastakümnet, olles innustatud soovist aidata inimestel ehitada paremaid kodusid ja elukeskkondi tõhusalt, ohutult ja keskkonnasäästlikult. Makita on juba pikka aega üks tööriistade segmendi olulisimatest ettevõtetest, olles asjatundjate esimeseks valikuks.

MAKITA Eesti esindus asutati 2006. aastal. Samal aastal alustas Tallinnas tegevust ka MAKITA tehase ametlik remondi- ja hooldusteenindus.



Peakontor/Okazaki tehas



Jaapan

19 filiaali: Sapporo, Sendai, Utsunomiya, Niigata, Saitama, Tokyo, Chiba, Yokohama, Shizuoka, Nagoya, Gifu, Kanazawa, Kyoto, Osaka, Hyogo, Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka, Kumamoto ja 115 müügikontorit.

MAKITA peakontor / Okazaki tehas **Tehased** **Esindused**

JAAPAN
MAKITA peakontor



JAAPAN
Okazaki tehas



USA
Makita Corporation of America



ÜHENDKUNINGRIIK
Makita Manufacturing Europe Ltd.



RUMEENIA
SC Makita EU SRL



SAKSAMAA
Makita Engineering Germany



BRASIILIA
Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



HIINA
Makita (China) Co., Ltd.



HIINA
Makita (Kunshan) Co., Ltd.



TAI
Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



MAKITA OY EESTI FILIAAL
Piirimäe 13
76406 Saku vald, Harjumaa
Eesti
Tel: +372 6510 380
e-post: info@makita.ee



MAKITA REMONDI-JA HOOLDUSKESKUS, VARUOSADE MÜÜK
Põikmäe 9, 76406 Saku vald Harjumaa, Eesti
Tel: +372 6510 385
e-post: info@makita.ee
Avatud: esmaspäevast-reedeni 8:00 – 17:00



MIDA VÕIKSID TEADA ENNE UUE TÖÖRIISTA SOETAMIST?

Koostöös digiajakirjaga www.kodugeenius.ee (märts 2020.)

Mistahes energiat vajava tööriista puhul seisab kasutaja olulise küsimuse ees:
kas eelistada juhtmega, vedelkütusmootoriga või akuga varianti?

Enne tööriista ostuotsust tasuks põhjalikult mõelda nii oma praegusele kuid ka tuleviku kasutusvajadusele.



JUHE, VEDELKÜTUS VÕI AKU?

Juhtmega tööriistad sobivad hästi neile, kes kavatsesid tööd teha statsionaarselt ega plaani tööriistaga näiteks mööda maja või objekti ringi liikuda. Pidevalt vooluvõrku ühendatud tööriista puhul ei pea muretsema, et ühel hetkel jõud raugeb või aku tühjaks saab.

Võib juhtuda, et esialgselt plaanitud kasutuskohas saabki töö tehtud ent kui tulevikus on vaja tööriistaga siiski rohkem liikuda, hakkab juhe selgelt liikumisvabadust piirama. Samuti tasub arvestada, et juhtmega tööriistaga pole midagi teha, kui piisavalt lähedal ei asu pistikupesade või ka juhul kui näiteks tormise ilma tõttu on elektriühendus katkenud või puudub tööde teostamise kohtades elektrivarustus üldse.

Vedelkütustel töötavate tööriistade hulka kuuluvad enamasti aia- ja metsatööriistad, mootorsaed, trimmerid, lehepuhurid ja muruniidukid. Nende tööriistade puhul on mobiilsus ehk liikumisvabadus ülioluline, mistõttu on juhtmega variandid valikus ainult tänu nende madalale soetamiskulule.

Kui elektritööriistade puhul tuleb üldiselt arvestada vaid algse soetushinnaga ja suurema kasutuse korral ka elektriarve mõningase tõusmisega, siis vedelkütustel töötavate mootorite osas ka mootoriõlide ja kütuseõlide kuludega.

Kolmas, nii kodu- kui ka profi- ja ärikasutajate seas populaarseim variant on **akuga tööriist**. Akuga tööriistadest tuleb enamikule inimestele esimesena ette akutrell, millel energiaallikas juba nime sees on.

Makita valikus on maailma kõige arvukamalt 18V akutööriistade tootesarja tooteid (üle 300), mis kõik ühilduvad sama akuga. Makita 18V akusid iseloomustab ka kõige lühem laadimisaeg, mille muudab võimalikuks nutika laadimise tehnoloogia. Seadmeid on valikus alates profitööriistadest kuni kodukasutuses olevate mugavustoodeteni välja.

Akuga tööriistad on liikumist eeldavate tööde osas kõige parem valik, kuna need ei vaja pidevat juhtmega ühendust ning kaaluvad enamjaolt vähem kui teised analoogsed ametivennad.

Sarnaselt sellega, et kütus saab ühel hetkel otsa, on tarvis ka arvestada aku tööajaga. Akut tuleb aeg-ajalt laadida. Juhul kui kasutajal on tööriistaga komplektis olnud rohkem kui üks aku, ei ole tarvidust kasutuses olnud aku tühjenemisel tööprotsesse seisma jätta. Seda eeldusel, et aku laadimisaeg on lühem kui kasutuses oleva aku tühjenemise aeg, mida ta ka reeglina on.





Tööriistu valides hindavad kliendid kvaliteetsust ja vastupidavust, mistõttu valitakse tihti juba tuttavaid kaubamärke, kellega on varasem kogemus ja usaldus olemas.

Kuid isegi kui tööriista valikul võetakse aluseks kvaliteeti ja usaldusväärsus, siis akude osas üritatakse tihti peale kokku hoida, valides originaalbrändi asemele mõne soodsama koopia. Koopiatel on aga reeglina vähemkvaliteetsed sisud – sellest ka soodsam hind – mille lõpptulemusena põlevad need sageli kergemini läbi.

MILLISED ON PEAMISED ORIGINAAL- JA KOOPIAAKUDE ERINEVUSED?



Karl Lestsepp, Makita Eesti tootejuht:

“Liitiumioon akusid saab toota erinevalt, kuid kõik nad eranditult koosnevad mitmetest akuelementidest ja juhtelektroonikast.

Originaalakude puhul on tegemist hoolikalt valitud ja tuntud tootjate poolt valmistatud akuelementidega, mida aga ei saa öelda koopiaakude kohta. Oleme teostanud ka mõningad kontrollid, et veenduda koopiaakude ehitus- ja koostekvaliteedis. Avastused olid etteaimatavad,” sõnas Karl Lestsepp.

“Koopiaakudel ei pruugi olla korralikku kaitset alatühjenemise ja üle täitumise eest, mis tänu originaalakudesse sisse ehitatud kaitsemehhanismidele ja kontrollelektroonikale on olemas, rakendudes vastavalt vajadusele. Samuti tihti peale ei toimi koopiaakudel ülekuumenemise kaitse, mis peaks rakenduma

juhu kui akuelemendid liiga kuumaks muutuvad. Seda võib juhtuda nii aku laadimisel kui ka kasutamisel. Eelnevalt mainitud akuelementide ülekuumenemine võib põhjustada seda, et kasutatav aku hakkab suitsema ja seejärel süttib juba ereda leegiga põlema. Sellised põlengud aga kujutavad väga suurt ohtu akude kasutajate tervisele ja varale” selgitas Karl Lestsepp.

“Akude koosteerinevus: originaalakudel on kõik elemendid korraliku kaitseva raami sees ja ühendatud tugevate punktkeevitustega, koopiaakudel akuelemente kaitsev tugiraam puudub ja akuelementide ühendused on tehtud lohakalt ja ohtlikult. Termoandureid on ainult üks ning ka see ei asetse akuelementide vahel vaid ainult ühe elemendi kohal. Akuelementide ülekuumenemisel sellest kasu ei oleks ja tõenäoliselt tähendaks see aku mahapõletamist. Koopiaaku mikroskeem on mõeldud originaallaadija petmiseks. Termolüliti, mis peaks asetsema akuelementide vastu, on jäetud elementide kohale ja kinnitatud ainult tükikese läbipaistva teibiga. Teip ei ole sulamiskindel ega tuleohutu” kirjeldas erinevusi Karl Lestsepp.





Oliver Press, Makita Eesti hooldusteeninduse juht:

“Kindlasti võivad koopiaakud olla ohtlikud. Turule ilmunud mitteoriginaalakusi soetades on risk saada toiteallikas, mis ei vasta kirjelduses toodud mahtuvusele ning milles kasutatud materjalid ja tarkvara ei ole kontrollitud kvaliteediga. Paljudel koopiaakude teavitussiltidel leidub valeinfot. Reeglina pole neil ülekoormus-ega ületühjenemiskaitset ja neil võivad olla ebastabiilsed elemendid, tagajärjed on aga kurvad” selgitab Oliver Press.

“Ka meie esindusse on jõudnud juba mitmeid koopiaakude kasutamise tõttu mahapölenud tööriistu. Juhtumeid, kus aku

on koos tööriistaga süttinud. Kergemal juhul on lähemal asetsevad esemeid põlengusse kaasanud ent kahjuks sageli ka selliselt, et tööriist on täielikult hävinenud. Originaalakudel on süttimise viidud risk miinimumini. Akudesse on paigaldatud kiip mis suhtleb tööriistaga ning lülitab selle ülekoormusel ehk ohukorral välja. Koopiaaku soodsam hind võib olla ahvatlev kuid risk, et midagi juhtub on suur” ütles kokkuvõtlikult Oliver Press.

“Kooptiaaku soodsam hind võib olla ahvatlev kuid risk, et midagi juhtub on suur. Siinkohal tahaksin südamele panna tõsiasja, et säästetud 30-40 eurot ei korva uue seadme soetusmaksumust ja selliselt juhtunud õnnetused ei kuulu ka garantiikorras parandamisele. Lühidalt kokkuvõttes – koopiaakudel ei pruugi olla sarnaseid ohutusmehhanisme nagu on originaalakudel ja tihti ei osata selles ka ohtu näha” sõnas lõpetuseks Oliver Press.



HOOLDUSTEENINDUS

Makita masinad on loodud vastupidavaks ent iga tehnikaseade nõuab aeg-ajalt hooldamist või remonti.

Teame, kui häiriv võib olla masinarikke põhjustatud seisuaeg. Seetõttu on teie käsutuses meie kvalifitseeritud hooldustehnikud, kes kiirelt ja professionaalselt töötades aitavad teil võimalikult kiiresti tööd jätkata.

- ✓ **Garantiihooldus**
- ✓ **Remont**
- ✓ **Varuosade müük**
- ✓ **3-aastase pikendatud garantii hooldus**

Oleme valmis teid aitama!

UUS

Kiire ja mugav viis oma Makita tööriist otse Makita remondi/hooldusteenindusse saata kasutades Omniva pakiautomaadi teenust. Avage www.makita.ee kodulehe menüüribalt Omniva pakiautomaadi teenus, täida väljad ja läheta pakk teele.



MAKITA OY Eesti filiaali hoolduskeskus
 Põikmäe 9, Saku vald 76406 Harjumaa
 Tel.: +372 6 510 385
 e-post: remont@makita.ee
 Lahtiolekuaeg: E-R 8.00-17.00

Volitatud hoolduskeskused:
 Makserv OÜ Tallinn, Tartu.
 Tallmac Tehnika Tallinn, Tartu.

LXT

LITHIUM-ION EXTREME TECHNOLOGY

Liitiumioon-tehnoloogia baasil loodud profi-akutööriistade sarja MAKITA 18V kuulub praegu juba peaaegu 300 erinevat seadet. **Üks ja sama 18 V aku sobib kõikidele 18 V seadmetele.** 18 V aku on kiiresti laetav, see on kaitstud ülekuumenemise ja täieliku ületühjenemise eest.



CXT

COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Akutööriistade sarja
12 V max (10,8 V)
laiendatakse igal aastal.

12 V max (vana 10,8V) akudel on samad eelised nagu 18 V, kuid need on väiksemad, mistõttu CXT tööriistad on kompaktsemad ja kergemad.




BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Harjadeta mootor

ehk suurem jõudlus, väiksem kere, pikem tööaeg. Kasutab akut ökonoomsemalt, seega lisaks muudele eelistele saate ühe laadimisega teha rohkem tööd. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Niiskus- ja tolmuaitse

Selle eesmärk on tagada niiskuse- ja tolmuaitse, et vesi ja tolm suunatakse tööriista siseosadelt ära. Niisuguste tööriistadega saab töötada tuulise ilma korral või vihmase ilmaga. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.




AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Tagasilöögikontrolli

kasutatakse aiatööriistades, mis on ette nähtud lõikamiseks. AFT lülitab mootori automaatselt välja, kui mootori pöörde arv mingil põhjusel järsku väheneb (nt kui okste lõikamise käigus satub terade vahele kõvem materjal). Nii välditakse tööriista tagasilöögiõudu töötavale inimesele (ja sellega omakorda vigastusi). Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.




ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automaatne pööretekontroll

reguleerib tööriista töö käigus automaatselt mootori kiirust ja pöördeid, võttes arvesse olemasolevaid koormustingimusi. Nõnda saavutatakse tööriista kõige optimaalsem tööjõudlus ja säästetakse aku energiakulu. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.




SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Mootori kiiruse vähendamine koormuse langedes

– koormuse vähenedes alandatakse automaatselt mootori pöörde arvu. Antud funktsioon vähendab tööriista korpuse vibratsiooni tühikäigul ja tööriista tekitatav heli on vaiksem. Nii säästetakse mitte üksnes aku energiat, vaid ka töötaja ja ümbritsevate inimeste tervist. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.



BRAKE

ELECTRIC BRAKE

Elektrooniline pidur

seiskab mootori 2 sekundi jooksul või rutem. Elektrooniline pidur on tähtis aiatehnikas lõikamiseseadmetes. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.



2 IN 1

Muru niitmise ja kokkukogumise tehnoloogiat kasutatakse MAKITA muruniidukites.



3 IN 1

Muru niitmise, kokkukogumise ja multšiks muutmise tehnoloogiat kasutatakse MAKITA muruniidukites.



4 IN 1

Muru niitmise, kokkukogumise ja multšiks muutmise tehnoloogia koos külgväljaviskega. Kasutatakse MAKITA muruniidukites.



2-STROKE ENGINE

Kahetaktiline mootor lihtsa tehnoloogiaga sise põlemismootor.

Kahetaktilised mootorid töötavad kütusesegu jõul, need on väiksemad ja neid saab kasutada mistahes kaldeasendis.



MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Neljataktiline MAKITA

MINI mootor MM4 on 20–30% võimsam kui kahetaktiline mootor. Tarbib õliga segamata bensiini. Ühtlasi ka ökonoomsem (kütusekulu on kuni 40% väiksem) ja töötab vaiksemalt. MM4 mootori emissioonitase on 10 korda väiksem kui kahetaktilise oma. MM4-ga tööriistadel on madalam vibratsioonitase. Tänu ainulaadsele määrdesüsteemile saab MM4 mootoriga tööriistu kasutada mistahes kaldeasendis.



SÜMBOLITE TÄHENDUS



Kahekordne isolatsioon



Aeglane start



Katalüsaator



Reguleeritav kiirus



Vibratsioonivastane konstruktsioon



Dekompressiooni-klapp



Pidur



Automaatne õlimääre



Automaatne dekompressioon



Kaks kiirust



Ketipidur



Kerge käivitussüsteem



Sidur



Kütusepump

MAAILMA KÕIGE LAIEM
VÄLITÖÖRIISTADE VALIK



KONSTRUEERITUD JAAPANIS

PROOVIGE ENNE OSTU!



KUTSUGE ESITLUSBUSS: demo@makita.ee

Lisainformatsioon:
www.makita.ee



© MAKITA EESTI